

VSIII handkettingtakel

Productinformatie



Algemeen:

- Capaciteit 250 - 5000kg
- De vernieuwde standaard kettingtakel van Yale. De verbeterde kettinggeleiding voorkomt dat de handketting blokkeert en garandeert een probleemloze werking. Kwalitatief hoogwaardiger lagers, overbrenging en kettinggeleider zorgen voor probleemloos hijsen.
- De benodigde handkracht is geoptimaliseerd voor een makkelijke bediening.

Eigenschappen:

- Verhoogde stabiliteit door sterke bouten tussen de zijplaten, behuizing en de versterkte kettinggeleider.
- Soepele werking van de lastketting.
- Lange levensduur dankzij hoogwaardige lagers.
- Verzinkt en geel gechromateerde onderdelen voor een verhoogde bescherming tegen corrosie.
- Standaard verzinkte hijsketting.

Opties:


- Overlastbeveiliging.
- Kettingzak.

... [Read more](#)

Waarschuwing: Yale kettingtakels en loopkatten zijn niet geschikt voor het vervoer van personen.

VSIII handkettingtakel

Maattekening

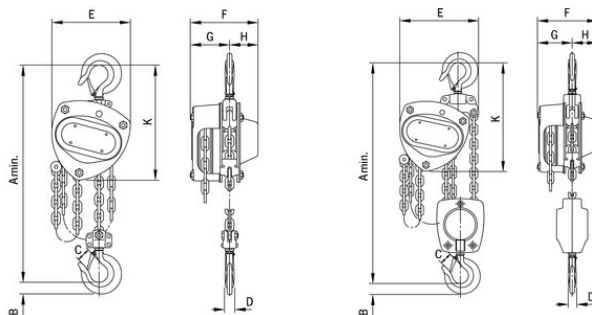

Technische gegevens

WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Trekkracht bij WLL daN	Hijs per 1m handketting mm	Gewicht (kg)
0,25	1	1	VSIII 0,25/1	4 x 12	20	50	3,9
0,5	1	1	VSIII 0,5/1	5 x 15	21	26	9
1	1	1	VSIII 1,0/1	6 x 18	24	24	11,5
1,5	1	1	VSIII 1,5/1	8 x 24	30	17	17,5
2	1	2	VSIII 2,0/2	6 x 18	29	15	17,3
2	1	1	VSIII 2,0/1	8 x 24	32	19	19
3	1	2	VSIII 3,0/2	8 x 24	37	10	27
3	1	1	VSIII 3,0/1	10 x 30	40	12	31
5	1	2	VSIII 5,0/2	10 x 30	41	8	43