

## Yalelift IT handkettingtakel met kat

### Productinformatie



#### Algemeen:

Capaciteit 500 - 20.000kg

De combinatie van de Yalelift 360 met een aangebouwde loopkat zorgt voor nog meer mogelijkheden.

#### Eigenschappen:

- Alle toestelen tot en met 3000kg zijn voorzien van een enkel kettingpart en de verloren hoogte is verder verminderd. Ideaal voor toepassing met lage plafonds of weinig ruimte.
- De loopkat kan op een makkelijk manier staploos aangepast worden aan het profiel.
- Loopkatten tot en met 5 ton zijn beschikbaar in twee bereiken. Bereik A voor flensbreedtes tot 180mm is standaard en is geschikt voor ca. 80% van alle toepassingen. Aanpassing naar bereik B voor flenzen tot 300mm is makkelijk realiseerbaar.
- De lookatwielen zijn geschikt voor een max. profielhelling van 14% (DIN 1025 - deel 1). De lagers zorgen voor perfecte roleigenschappen.
- Anti-val en anti-kantel voorzieningen zijn standaard.

#### Opties:


- Overlastbeveiliging.
- Kettingzak.
- Rubber buffers.
- Corrosiebestendige uitvoering.
- Vergrendeling om de kat te fixeren in een bepaalde positie (bijv. parkeerpositie op schepen). Beschikbaar voor een capaciteit tot en met 5000 kg.
- Explosievrije uitvoering.

... [Read more](#)

**Waarschuwing:** Yale kettingtakels en loopkatten zijn niet geschikt voor het vervoer van personen.

## Yalelift IT handkettingtakel met kat

### Maattekening

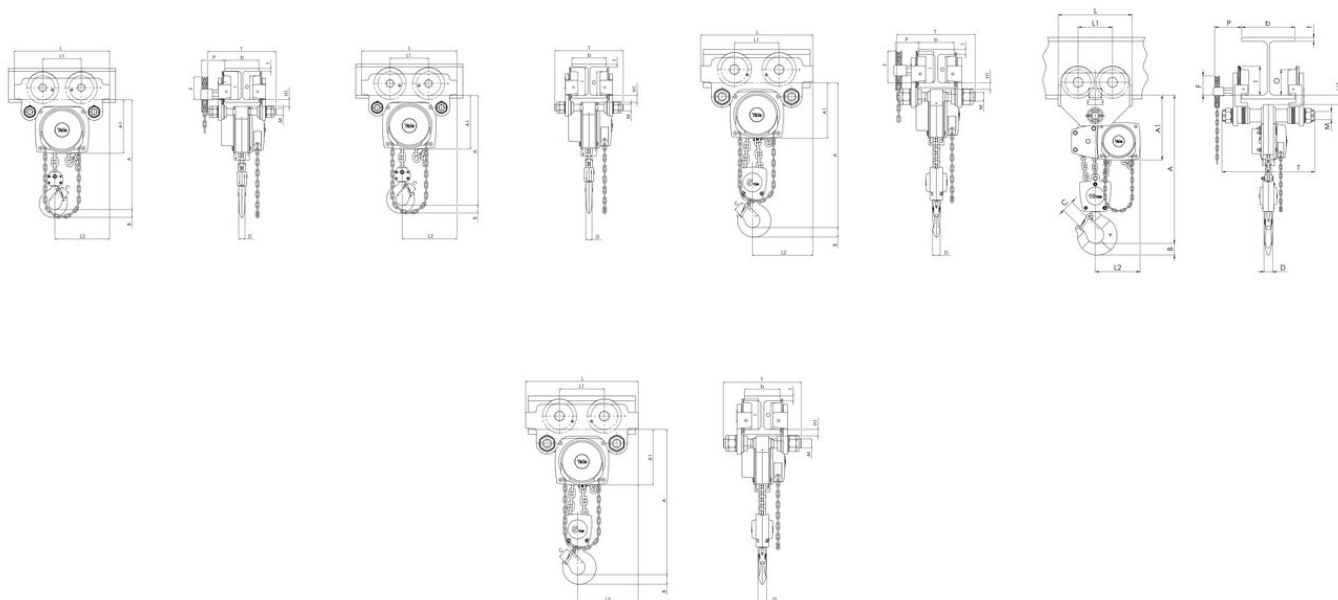

### Technische gegevens

WLL ton	Maat	Hijshoogte m	Aantal parten	Flensbreedte	Type - Model	min. radius mm
0,5	A	3	1	50-180	YLIT 500	900
0,5	B	3	1	180-300	YLIT 500	900
1	A	3	1	50-180	YLIT 1000	900
1	B	3	1	180-300	YLIT 1000	900
2	A	3	1	58-180	YLIT 2000	1.150
2	B	3	1	180-300	YLIT 2000	1.150
3	A	3	1	74-180	YLIT 3000	1.500
3	B	3	1	180-300	YLIT 3000	1.400
5	A	3	2	98-180	YLIT 5000	2.000
5	B	3	2	180-300	YLIT 5000	1.800
10	B	3	3	125-310	YLIT 10000	1.800
20	B	3	6	180-310	YLIT 20000 1	9.500