

## 6x19+touw kern


### Productinformatie



Algemeen: Staalkabel voor kranen, liften, takels en kabelstropen.

**ISO 4309 Kabel Categorie Nr:** Alle diameters **RCN.04**

... [Read more](#)

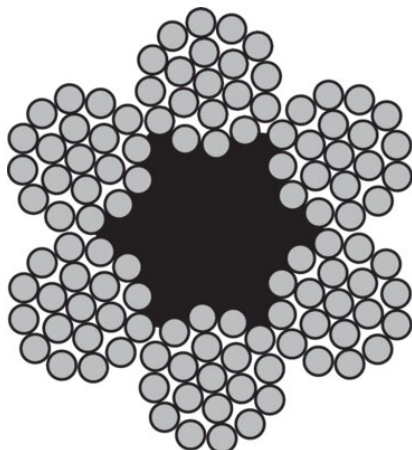

**Staalkabelconstructie:** 6x19+twk

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4


**Vulfactor:** 0.45

**RCN:** 04

Stropen-kabel



Bovenloop-kraan



## 6x19+touw kern

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G10114030E-M	3	1.770	Verzinkt	sZ	4,89	3,21	Dry	3,1
01.G10114040E-M	4	1.770	Verzinkt	sZ	8,69	5,71	Dry	5,5
01.G10114050E-M	5	1.770	Verzinkt	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
01.G10114060E-M	6	1.770	Verzinkt	sZ	19,6	12,9	Dry	13
01.G10114070E-M	7	1.770	Verzinkt	sZ	26,6	17,5	Dry	17
01.G10114080E-M	8	1.770	Verzinkt	sZ	34,8	22,8	Dry	22,1
01.G10114100E-M	10	1.770	Verzinkt	sZ	54,3	35,7	Dry	34,6
01.G10114120E-M	12	1.770	Verzinkt	sZ	78,2	51,4	Dry	49,8