
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PU bescherming opgesproeid

Productinformatie

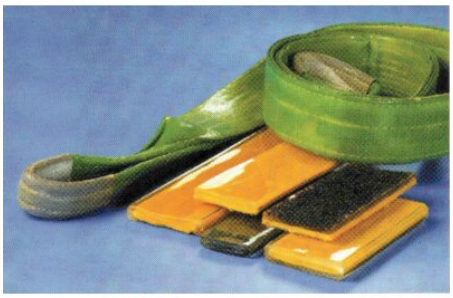

Algemeen: Opsproeien van PU kan toegepast worden wanneer snijweerstand minder belangrijk is dan de bescherming tegen schuren & vocht.
Opgelet: Deze coating is niet waterdicht.
De bescherming kan enkelzijdig of dubbelzijdig worden aangebracht. Wanneer de hijsband extra beschermd moet worden tegen zuren of basen wordt aangeraden om een dubbelzijdige coating te voorzien.
Voordeel: De hijsband blijft flexibel maar heeft een hoge bescherming tegen schuren en vocht. De dikte van de coating "w" is ca. 0,5-1mm.
Typische toepassingen: Ideaal wanneer ruwe voorwerpen (zoals betonpijpen, marmer blokken, lichte metaalplaten) moeten gehesen worden. Wordt ook veel ingezet in de wegenbouw (bescherming tegen schuren en vocht).

... *Read more*

Materiaal: Polyurethaan.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PU bescherming opgesproeid

Maattekening



Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved