

ROPETEX S14 met transparante PVC-coating 6x19 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S14 met transparante PVC-coating is populair in diameters van 3 tot 13 mm. Ropetex S14 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel zeer flexibel en redelijk sterk is.

Typische toepassingen

- garagepoorten
- industriële poorten
- basis hijstoepassingen
- veiligheidskabels

De PVC-coating is UV-gestabiliseerd, waardoor hij geschikt is voor langdurig buitengebruik en volledig in overeenstemming is met de REACH-richtlijn 1907/2006


Staalkabelconstructie: 6x19

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

except from coating

Vulfactor: 0,45

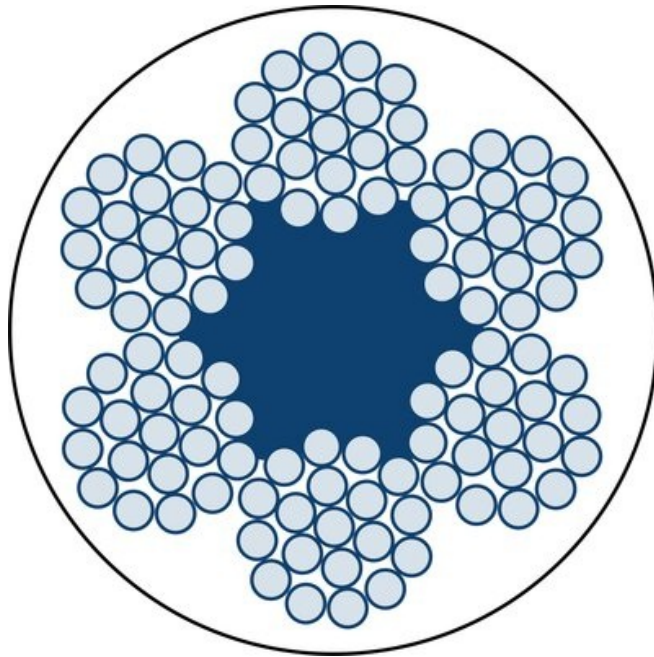

Algemeen gebruik

Stropen-kabel



Artikelnr.	Kabel Ø mm	Inner diameter mm	Kleur	Treksterkte N/mm ²	Min. breekkracht (MBF) kN	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1.770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1.770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1.770	54,3	35,7	-	34,6