


## ROPETEX S14 met transparante PVC-coating 6x19 + touwkern

### Productinformatie



Algemeen gebruik

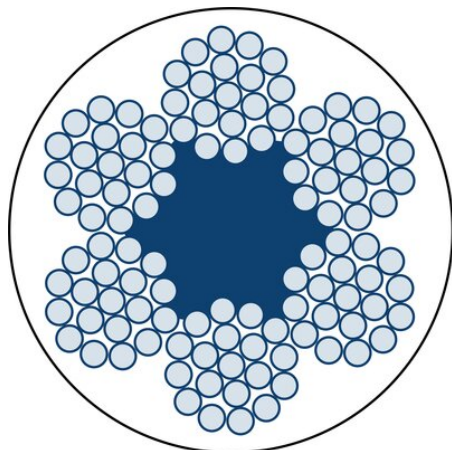

Stropen-kabel



### ROPETEX



#### Algemeen

Ropetex S14 met transparante PVC-coating is populair in diameters van 3 tot 13 mm. Ropetex S14 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel zeer flexibel en redelijk sterk is.

#### Typische toepassingen

- garagepoorten
- industriële poorten
- basis hijstoepassingen
- veiligheidskabels

De PVC-coating is UV-gestabiliseerd, waardoor hij geschikt is voor langdurig buitengebruik en volledig in overeenstemming is met de REACH-richtlijn 1907/2006  
 ... [Read more](#)

**Staalkabelconstructie:** 6x19

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Vulfactor:** 0,45

## ROPETEX S14 met transparante PVC-coating 6x19 + touwkern

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Inner diameter mm	Kleur	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1.770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1.770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1.770	54,3	35,7	-	34,6