
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S42 met transparante PVC-coating 6x7 + touwkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

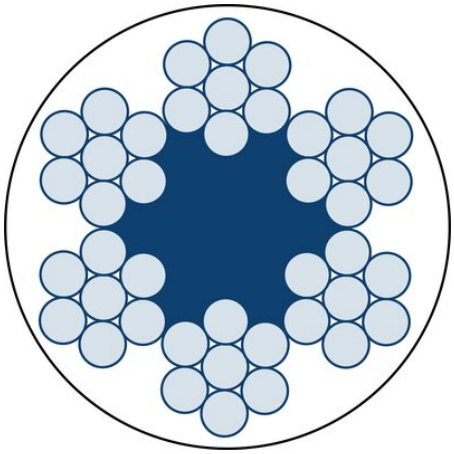

ROPETEX

sZ G

Algemeen

Ropetex S42 met transparante PVC-coating is populair in diameters tot 8mm. Ropetex S42 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel soepel en redelijk sterk is.

Typische toepassingen

- NIET voor hijstoepassingen
- veiligheidskabel
- signaliseringskabel

De PVC-coating is UV-gestabiliseerd, waardoor hij geschikt is voor langdurig buitengebruik en volledig in overeenstemming is met de REACH-richtlijn 1907/2006

... Read more

Markering: Volgens norm
Norm: AS 3569
Norm: EN 12385-4
except from coating

Vulfactor: 0,47

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S42 met transparante PVC-coating 6x7 + touwkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Inner diameter mm	Kleur	Treksterkte N/mm²	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1.770	2,35	3,32	Dry	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1.770	2,35	5,9	Dry	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1.770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030014	4	3	Zwart	1.770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030012	4	3	Rood	1.770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1.770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130050030012	5	3	Rood	1.770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130050040012	5	4	Rood	1.770	9,4	9,23	Dry	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1.770	9,4	13,3	Dry	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1.770	14,7	13,3	Dry	10
105130070050010	7	5	transparent	1.770	14,7	18,1	Dry	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1.770	21,2	23,6	Dry	15,2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved