


ROPETEX S18 19x7

Productinformatie



ROPETEX

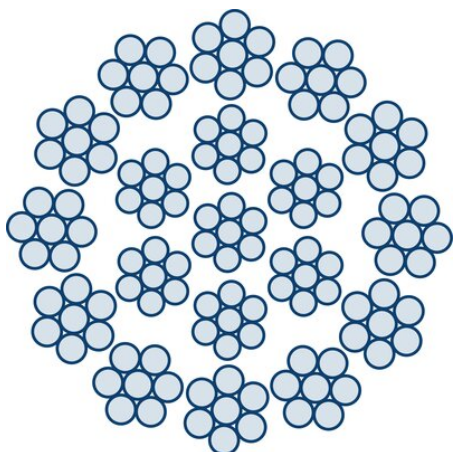

Ropetex S18 is een draaiarme kabel. Omdat de buitenste strengen zijn geslagen in de tegenovergestelde richting van de binnenste strengen, wordt deze kabel beschouwd als draaiarme kabel.

Ropetex S18 wordt gebruikt in verschillende hijstoepassingen zoals autolaadkranen, bovenloopkranen, zwenkkranen, elektrische takels en alle andere toepassingen waar een draaiarme staalkabel goed genoeg is.

Als u op zoek bent naar een draaivrije staalkabel, kijk dan bij de Ropetex S55.

Typische toepassingen

- lierkabel
- hijstoepassingen

... [Read more](#)


Vrachtwagen-kraan



Zwenkkranaan



Bovenloop-kraan



Staalkabelconstructie: 19x7

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C tot +100°C

Norm: EN 12385-4

Waarschuwing: Ropetex S18 mag niet worden gebruikt met een wartel en voor ongeleid 1-parts hijsen met grote hijshoogte.

Vulfactor: 0,55

RCN: 23-1

ROPETEX S18 19x7

Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm ² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm ² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 102100304270011 | 3 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 5,79 | 3,9 | A-1 | 3,61 |
| 102100404270011 | 4 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 10,3 | 6,9 | A-1 | 6,42 |
| 102100504270011 | 5 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 16,1 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100604270011 | 6 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 23,1 | 15,6 | A-1 | 14,4 |
| 102100704270011 | 7 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 31,5 | 21,2 | A-1 | 19,6 |
| 102101004270011 | 10 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 64,3 | 43,3 | A-1 | 40 |
| 102101104270011 | 11 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 77,8 | 52,4 | A-1 | 49 |
| 102101204270011 | 12 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 92,6 | 62,4 | A-1 | 58 |