
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S18 19x7

Productinformatie




Vrachtwagen-kraan

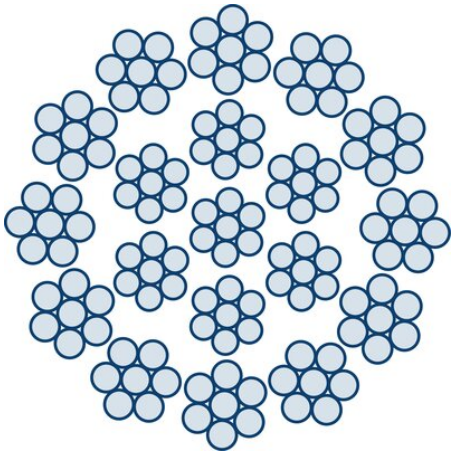

Zwenkkraan



Bovenloop-kraan



ROPETEX



Ropetex S18 is een draaiarme kabel. Omdat de buitenste strengen zijn geslagen in de tegenovergestelde richting van de binnenste strengen, wordt deze kabel beschouwd als draaiarme kabel.

Ropetex S18 wordt gebruikt in verschillende hijstoepassingen zoals autolaadkranen, bovenloopkranen, zwenkkranen, elektrische takels en alle andere toepassingen waar een draaiarme staalkabel goed genoeg is.

Als u op zoek bent naar een draaivrije staalkabel, kijk dan bij de Ropetex S55.

Typische toepassingen

- lierkabel
- hijstoepassingen

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 19x7
Markering: Volgens norm
Temperatuursbereik: -40°C tot +100°C
Norm: EN 12385-4
Waarschuwing: Ropetex S18 mag niet worden gebruikt met een wartel en voor ongeleid 1-parts hijsen met grote hijshoogte.

Vulfactor: 0,55
RCN: 23-1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S18 19x7

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
102100304270011	3	1.960	Verzinkt	sZ	5,79	3,9	A-1	3,61
102100404270011	4	1.960	Verzinkt	sZ	10,3	6,9	A-1	6,42
102100504270011	5	1.960	Verzinkt	sZ	16,1	10,8	A-1	10
102100604270011	6	1.960	Verzinkt	sZ	23,1	15,6	A-1	14,4
102100704270011	7	1.960	Verzinkt	sZ	31,5	21,2	A-1	19,6
102101004270011	10	1.960	Verzinkt	sZ	64,3	43,3	A-1	40
102101104270011	11	1.960	Verzinkt	sZ	77,8	52,4	A-1	49
102101204270011	12	1.960	Verzinkt	sZ	92,6	62,4	A-1	58

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved