
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33 7x19 + staalkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

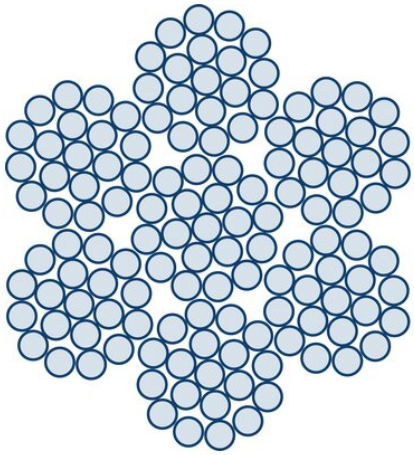


Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



ROPETEX

sZ G

Algemeen

Ropetex S33 is een goede keuze bij eenvoudige hijstoepassingen. Ropetex S33 is voorzien van een Wire Strand Core (WSC) wat de kabel een goede sterkte, en een redelijke balans tussen vermoeidheid en slijtvastheid geeft.

Ropetex S33 kan worden gebruikt voor toepassingen waarbij de kabel over schijven loopt of op een trommel wordt gewikkeld. Hij heeft een goede weerstand tegen verbuigingen op de trommel.

Typische toepassingen

- lierkabel
- garage poorten
- hijstoepassingen
- stroppen
- veiligheidskabel

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4, AS 3569

Vulfactor: 0,53
RCN: 04

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33 7x19 + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100304270060	3	1.960	Verzinkt	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270060	4	1.960	Verzinkt	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270060	5	1.960	Verzinkt	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270060	6	1.960	Verzinkt	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270060	7	1.960	Verzinkt	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270060	8	1.960	Verzinkt	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101100904270060	9	1.960	Verzinkt	sZ	57,5	33,9	Dry	30,9
101101004270060	10	1.960	Verzinkt	sZ	71	41,8	Dry	38,1
101101104270060	11	1.960	Verzinkt	sZ	85,9	50,6	Dry	46,1
101101204270060	12	1.960	Verzinkt	sZ	102	60,2	Dry	54,9
101101304270060	13	1.960	Verzinkt	sZ	120	70,6	Dry	64,4
101101404270060	14	1.960	Verzinkt	sZ	139	81,9	Dry	74,7
101101604270060	16	1.960	Verzinkt	sZ	182	107	Dry	97,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved