
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S49 7x7 + staalkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

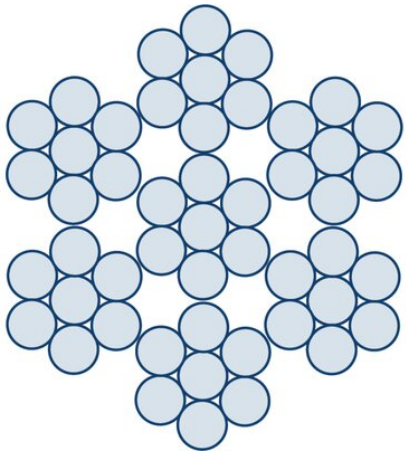

ROPETEX

sZ G

Algemeen

Ropetex S49 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S49 is voorzien van een Steel Core (WSC). De S49 is vergelijkbaar met de S42 maar die heeft een touwkern en is daardoor iets flexibeler.

Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

Alternatieven:

- Ropetex S42 touwkern versie

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4, AS 3569

Vulfactor: 0,55

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

ROPETEX S49 7x7 + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100104270040	1	1.960	Verzinkt	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1.960	Verzinkt	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1.960	Verzinkt	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100254270040	2,5	1.960	Verzinkt	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1.960	Verzinkt	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved