


ROPETEX S49 7x7 + staalkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

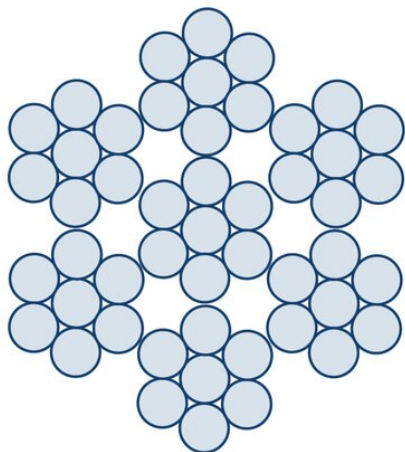

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S49 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S49 is voorzien van een Steel Core (WSC). De S49 is vergelijkbaar met de S42 maar die heeft een touwkern en is daardoor iets flexibeler.

Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

Alternatieven:

- Ropetex S42 touwkern versie

[... Read more](#)

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4, AS 3569

Vulfactor: 0,55

ROPETEX S49 7x7 + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101100104270040	1	1.960	Verzinkt	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1.960	Verzinkt	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1.960	Verzinkt	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100254270040	2,5	1.960	Verzinkt	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1.960	Verzinkt	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46