
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33 SS inox 7x19 + staalkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

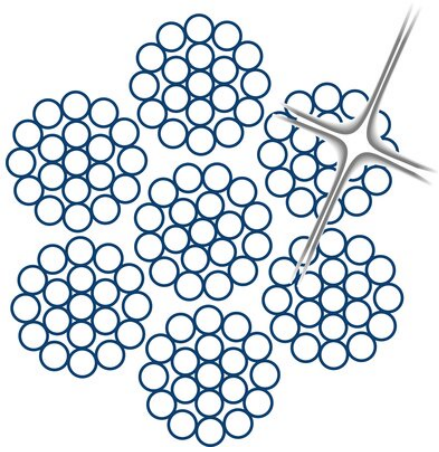

Lierkabel



Tuikabel



Land- en tuinbouw



Stroppen-kabel



ROPETEX

sZ SS

Algemeen

Ropetex S33SS in roestvrij staal is een goede keuze bij eenvoudige hijstoepassingen in omgevingen waar corrosiebestendigheid belangrijk is. Ropetex S33SS is voorzien van een Wire Strand Core (WSC) wat de kabel een goede sterkte, en een redelijke balans tussen vermoeidheid en slijtvastheid geeft.

Ropetex S33SS kan worden gebruikt voor toepassingen waarbij de kabel over schijven loopt of op een trommel wordt gewikkeld.

Typische toepassingen

- lierkabel
- hijstoepassingen
- stroppen
- veiligheidskabel

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 6x19M+WSC (7x19)
Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401
Markering: Volgens norm
Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C
Norm: EN 12385-4
except material

Vulfactor: 0,53

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

ROPETEX S33 SS inox 7x19 + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
108100204620038	2	1.570	Roestvrij	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1.570	Roestvrij	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1.570	Roestvrij	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1.570	Roestvrij	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1.570	Roestvrij	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1.570	Roestvrij	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1.570	Roestvrij	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1.570	Roestvrij	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1.570	Roestvrij	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1.570	Roestvrij	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1.570	Roestvrij	sZ	145	107	No-Lube	97,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved