
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX 49 SS inox 7x7 + staalkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

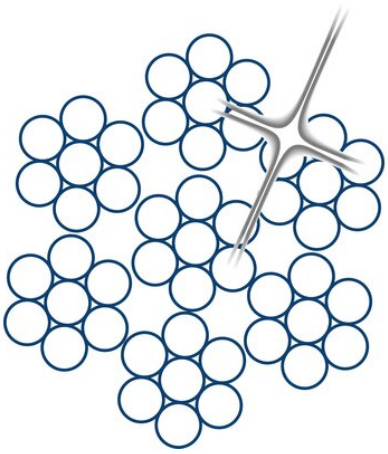

Tuikabel



Land- en tuinbouw



ROPETEX

sZ SS

Algemeen

Ropetex S49 SS is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 12mm. De S49 SS is voorzien van een Steel Core (WSC). Door zijn hoogwaardige roestvrijstalen materiaalkwaliteit heeft de S49SS een uitstekende corrosiebestendigheid.

Typische toepassingen

- architectuur
- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- land- en tuinbouw

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 6x7+WSC (7x7)
Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401
Markering: Volgens norm
Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C
Norm: AS 3569
Norm: EN 12385-4
except material

Vulfactor: 0,55

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX 49 SS inox 7x7 + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
108100104620028	1	1.570	Roestvrij	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1.570	Roestvrij	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1.570	Roestvrij	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1.570	Roestvrij	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1.570	Roestvrij	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1.570	Roestvrij	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1.570	Roestvrij	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1.570	Roestvrij	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1.570	Roestvrij	sZ	39	27,6	No-Lube	25

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved