


ROPETEX S65 SS inox 6x36 + staalkern

Productinformatie



ROPETEX

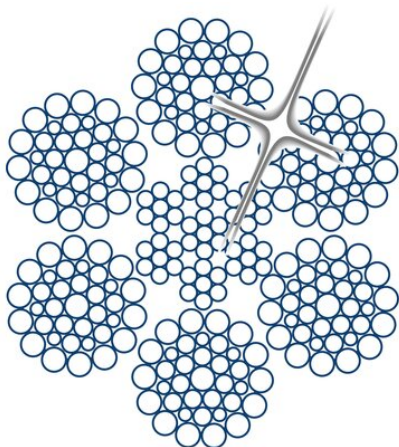

Algemeen

Ropetex S65 SS inox wordt het meest gebruikt in het bereik van 8 tot 38mm. De kabel heeft een hoge breeksterkte en maatvastheid, vooral bij gebruik op schijven of trommels.

Dit roestvrij staal (AISI 316) is het zeer geschikt voor maritieme en agressieve omgevingen.

Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel

... [Read more](#)

Algemeen gebruik




Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stropen-kabel



Staalkabelconstructie: 6x36WS+IWRC

Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401

Markering: Volgens norm

Temperatuurbereik: -40°C t/m +200°C

Norm: EN 12385-4

except material

Vulfactor: 0,59

ROPETEX S65 SS inox 6x36 + staalkern

Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm ² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm ² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 108101004620048 | 10 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 56 | 46 | No-Lube | 40,9 |
| 108101204620048 | 12 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 80,5 | 66,2 | No-Lube | 58,9 |
| 108101404620048 | 14 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 110 | 90,2 | No-Lube | 80,2 |
| 108101604620048 | 16 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 143 | 118 | No-Lube | 105 |
| 108101804620048 | 18 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 181 | 149 | No-Lube | 133 |
| 108102004620048 | 20 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 224 | 184 | No-Lube | 164 |
| 108102404620048 | 24 | 1.570 | Roestvrij | sZ | 322 | 265 | No-Lube | 236 |