
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 draaiarme staalkabel

Productinformatie



Vrachtwagen-kraan

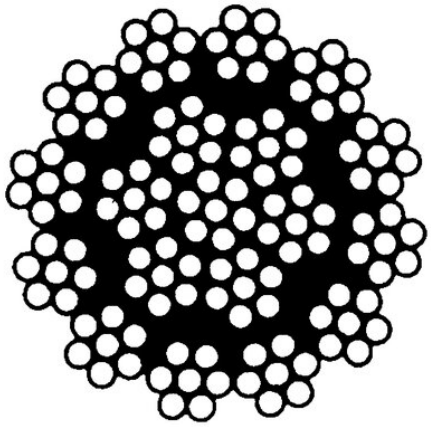

Zwenkkraan



Algemeen: Draaiarme verzinkte hijskabel

Toepassing: Hoofd- en hulphijskabel voor mobiele kranen en autokranen. Kleinere diameters worden soms gebruikt op bovenloopkranen.
Niet aanbevolen voor torenkranen.

ISO 4309 Kabel Categorie Nr: alle diameters **RCN.23-1**

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4
Opmerking: Wanneer de kabel wordt ingezet tot het maximum van zijn levensduur dan kan deze verslijten van binnen uit. Een plotse kabelbreuk kan dan het resultaat zijn.

RCN: 23-1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 draaiarme staalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
102100304050050	3	1.770	Blank	sZ	5,23	3,9	Dry	3,61
102100304250050	3	1.770	Verzinkt	sZ	5,23	3,9	Dry	3,61
102100304070050	3	1.960	Blank	sZ	-	3,9	Dry	3,61
102100304270050	3	1.960	Verzinkt	sZ	-	3,9	Dry	3,61
102100404050050	4	1.770	Blank	sZ	9,3	6,93	Dry	6,42
102100404250050	4	1.770	Verzinkt	sZ	9,3	6,93	Dry	6,42
102100404070050	4	1.960	Blank	sZ	10,3	6,93	Dry	6,42
102100404270050	4	1.960	Verzinkt	sZ	10,3	6,93	Dry	6,42
102100504050050	5	1.770	Blank	sZ	14,5	10,8	Dry	10
102100504250050	5	1.770	Verzinkt	sZ	14,5	10,8	Dry	10
102100504070050	5	1.960	Blank	sZ	16,1	10,8	Dry	10
102100504270050	5	1.960	Verzinkt	sZ	16,1	10,8	Dry	10
102100604050050	6	1.770	Blank	sZ	20,9	15,6	Dry	14,4
102100604250050	6	1.770	Verzinkt	sZ	20,9	15,6	Dry	14,4
102100604070050	6	1.960	Blank	sZ	23,1	15,6	Dry	14,4
102100604270050	6	1.960	Verzinkt	sZ	23,1	15,6	Dry	14,4
102100704050050	7	1.770	Blank	sZ	28,4	21,2	Dry	19,6
102100704250050	7	1.770	Verzinkt	sZ	28,4	21,2	Dry	19,6
102100704070050	7	1.960	Blank	sZ	32	21,2	Dry	19,6
102100704270050	7	1.960	Verzinkt	sZ	32	21,2	Dry	19,6
102100804050050	8	1.770	Blank	sZ	37	27,7	Dry	25,7
102100804250050	8	1.770	Verzinkt	sZ	37	27,7	Dry	25,7
102100804070050	8	1.960	Blank	sZ	41	27,7	Dry	25,7
102100804270050	8	1.960	Verzinkt	sZ	41	27,7	Dry	25,7
102100904050050	9	1.770	Blank	sZ	47	35,1	Dry	32,5
102100904250050	9	1.770	Verzinkt	sZ	47	35,1	Dry	32,5
102100904070050	9	1.960	Blank	sZ	52	35,1	Dry	32,5
102100904270050	9	1.960	Verzinkt	sZ	52	35,1	Dry	32,5
102101004050050	10	1.770	Blank	sZ	58	43,3	Dry	40,1
102101004250050	10	1.770	Verzinkt	sZ	58	43,3	Dry	40,1
102101004070050	10	1.960	Blank	sZ	64	43,3	Dry	40,1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 draaiarme staalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
102101004270050	10	1.960	Verzinkt	sZ	64	43,3	Dry	40,1
102101104050050	11	1.770	Blank	sZ	70	52,4	Dry	49
102101104250050	11	1.770	Verzinkt	sZ	70	52,4	Dry	49
102101104070050	11	1.960	Blank	sZ	78	52,4	Dry	49
102101104270050	11	1.960	Verzinkt	sZ	78	52,4	Dry	49
102101204050050	12	1.770	Blank	sZ	84	62,4	Dry	58
102101204250050	12	1.770	Verzinkt	sZ	84	62,4	Dry	58
102101204070050	12	1.960	Blank	sZ	93	62,4	Dry	58
102101204270050	12	1.960	Verzinkt	sZ	93	62,4	Dry	58
102101304050050	13	1.770	Blank	sZ	98	73,2	Dry	68
102101304250050	13	1.770	Verzinkt	sZ	98	73,2	Dry	68
102101304070050	13	1.960	Blank	sZ	109	73,2	Dry	68
102101304270050	13	1.960	Verzinkt	sZ	109	73,2	Dry	68
102101404050050	14	1.770	Blank	sZ	114	84,9	Dry	79
102101404250050	14	1.770	Verzinkt	sZ	114	84,9	Dry	79
102101404070050	14	1.960	Blank	sZ	126	84,9	Dry	79
102101404270050	14	1.960	Verzinkt	sZ	126	84,9	Dry	79
102101504050050	15	1.770	Blank	sZ	131	97,4	Dry	90
102101504250050	15	1.770	Verzinkt	sZ	131	97,4	Dry	90
102101504070050	15	1.960	Blank	sZ	145	97,4	Dry	90
102101504270050	15	1.960	Verzinkt	sZ	145	97,4	Dry	90
102101604050050	16	1.770	Blank	sZ	149	111	Dry	103
102101604250050	16	1.770	Verzinkt	sZ	149	111	Dry	103
102101604070050	16	1.960	Blank	sZ	165	111	Dry	103
102101604270050	16	1.960	Verzinkt	sZ	165	111	Dry	103
102101804050050	18	1.770	Blank	sZ	188	140	Dry	130
102101804250050	18	1.770	Verzinkt	sZ	188	140	Dry	130
102101804070050	18	1.960	Blank	sZ	208	140	Dry	130
102101804270050	18	1.960	Verzinkt	sZ	208	140	Dry	130
102102004050050	20	1.770	Blank	sZ	232	173	Dry	160

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 draaiarme staalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
102102004250050	20	1.770	Verzinkt	sZ	232	173	Dry	160
102102004070050	20	1.960	Blank	sZ	257	173	Dry	160
102102004270050	20	1.960	Verzinkt	sZ	257	173	Dry	160
102102204050050	22	1.770	Blank	sZ	281	210	Dry	194
102102204250050	22	1.770	Verzinkt	sZ	281	210	Dry	194
102102204070050	22	1.960	Blank	sZ	311	210	Dry	194
102102204270050	22	1.960	Verzinkt	sZ	311	210	Dry	194
102102404050050	24	1.770	Blank	sZ	334	249	Dry	231
102102404250050	24	1.770	Verzinkt	sZ	334	249	Dry	231
102102404070050	24	1.960	Blank	sZ	370	249	Dry	231
102102404270050	24	1.960	Verzinkt	sZ	370	249	Dry	231
102102604050050	26	1.770	Blank	sZ	392	293	Dry	271
102102604250050	26	1.770	Verzinkt	sZ	392	293	Dry	271
102102604070050	26	1.960	Blank	sZ	435	293	Dry	271
102102604270050	26	1.960	Verzinkt	sZ	435	293	Dry	271
102102804050050	28	1.770	Blank	sZ	455	339	Dry	314
102102804250050	28	1.770	Verzinkt	sZ	455	339	Dry	314
102102804070050	28	1.960	Blank	sZ	504	339	Dry	314
102102804270050	28	1.960	Verzinkt	sZ	504	339	Dry	314
102103004050050	30	1.770	Blank	sZ	523	390	Dry	361
102103004250050	30	1.770	Verzinkt	sZ	523	390	Dry	361
102103004070050	30	1.960	Blank	sZ	579	390	Dry	361
102103004270050	30	1.960	Verzinkt	sZ	579	390	Dry	361
102103204050050	32	1.770	Blank	sZ	594	443	Dry	411
102103204250050	32	1.770	Verzinkt	sZ	594	443	Dry	411
102103204070050	32	1.960	Blank	sZ	658	443	Dry	411
102103204270050	32	1.960	Verzinkt	sZ	658	443	Dry	411
102103404050050	34	1.770	Blank	sZ	671	501	Dry	464
102103404250050	34	1.770	Verzinkt	sZ	671	501	Dry	464
102103404070050	34	1.960	Blank	sZ	743	501	Dry	464
102103404270050	34	1.960	Verzinkt	sZ	743	501	Dry	464

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 draaiarme staalkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
102103604050050	36	1.770	Blank	sZ	752	561	Dry	520
102103604250050	36	1.770	Verzinkt	sZ	752	561	Dry	520
102103604070050	36	1.960	Blank	sZ	833	561	Dry	520
102103604270050	36	1.960	Verzinkt	sZ	833	561	Dry	520
102103804050050	38	1.770	Blank	sZ	838	625	Dry	579
102103804250050	38	1.770	Verzinkt	sZ	838	625	Dry	579
102103804070050	38	1.960	Blank	sZ	928	625	Dry	579
102103804270050	38	1.960	Verzinkt	sZ	928	625	Dry	579
102104004050050	40	1.770	Blank	sZ	929	693	Dry	642
102104004250050	40	1.770	Verzinkt	sZ	929	693	Dry	642
102104004070050	40	1.960	Blank	sZ	1.029	693	Dry	642
102104004270050	40	1.960	Verzinkt	sZ	1.029	693	Dry	642

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved