

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S65 6x36 + staalkern

**Productinformatie**

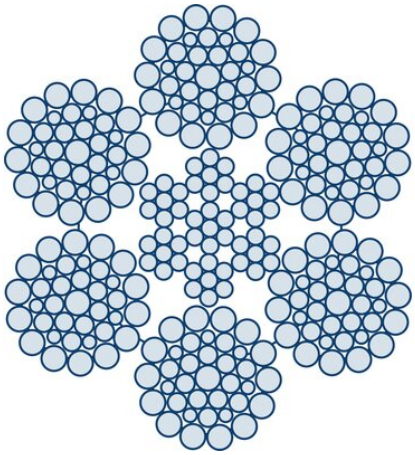

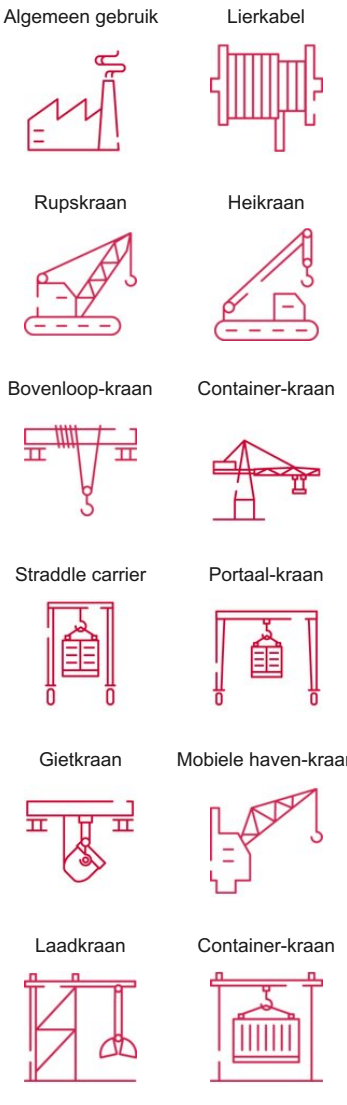


ROPETEX

sZ zS G

**Algemeen**

Ropetex S65 (en S16) staalkabel zijn de meest gebruikte types staalkabel in het bereik van 8 tot 38 mm. Beide kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De Ropetex S65 is uitgevoerd met een staalkern (Independent Wire Rope Core afgekort IWRC). De S65 is minder flexibel dan de S16 (uitgevoerd met een touwkern) maar heeft een hogere breuklast en is beter bestand tegen slijtage, vooral bij gebruik op schijven of trommels. De S16 is flexibeler dan de S65 maar heeft een lagere breeksterkte.

Ropetex S65 staakabel is verkrijgbaar in de volgende slagwijzes:
kruisslag rechts (ook wel aangeduid als RHOL of sZ)
kruisslag links (ook wel aangeduid als LHOL of zS)

**Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :**

- Staalkabelstroppen
- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel
- Hijskabel
- Grijperkabel
- Tuikabel

... *Read more*

**Staalkabelconstructie:** 6x36WS+STK
**Markering:** Volgens norm
**Temperatuursbereik:** -40°C tot +200°C
**Norm:** EN 12385-4, AS 3569

**Vulfactor:** 0,58
**RCN:** 09

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

# ROPETEX S65 6x36 + staalkern

Offshore kraan



Torenkraan



Tuikabel



Stroppen-kabel



**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S65 6x36 + staalkern

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100804270021 | 8 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 44,7 | 29,4 | A-1 | 26,2 |
| 101100904270021 | 9 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 56,5 | 37,3 | A-1 | 33,1 |
| 101101004270021 | 10 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 69,8 | 46 | A-1 | 40,9 |
| 101101104270021 | 11 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 84,4 | 55,7 | A-1 | 49,5 |
| 101101204270021 | 12 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 100 | 66,2 | A-1 | 58,9 |
| 101101304270021 | 13 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 118 | 77,7 | A-1 | 69,1 |
| 101101403270021 | 14 | 1.960 | Verzinkt | zS | 137 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| 101101404270021 | 14 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 137 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| 101101603270021 | 16 | 1.960 | Verzinkt | zS | 179 | 118 | A-1 | 105 |
| 101101604270021 | 16 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 179 | 118 | A-1 | 105 |
| 101101704270021 | 17 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 202 | 133 | A-1 | 118 |
| 101101803270021 | 18 | 1.960 | Verzinkt | zS | 226 | 149 | A-1 | 133 |
| 101101804270021 | 18 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 226 | 149 | A-1 | 133 |
| 101101903270021 | 19 | 1.960 | Verzinkt | zS | 252 | 166 | A-1 | 148 |
| 101101904270021 | 19 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 252 | 166 | A-1 | 148 |
| 101102003270021 | 20 | 1.960 | Verzinkt | zS | 279 | 184 | A-1 | 164 |
| 101102004270021 | 20 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 279 | 184 | A-1 | 164 |
| 101102203270021 | 22 | 1.960 | Verzinkt | zS | 338 | 223 | A-1 | 198 |
| 101102204270021 | 22 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 338 | 223 | A-1 | 198 |
| 101102403270021 | 24 | 1.960 | Verzinkt | zS | 402 | 265 | A-1 | 236 |
| 101102404270021 | 24 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 402 | 265 | A-1 | 236 |
| 101102603270021 | 26 | 1.960 | Verzinkt | zS | 472 | 311 | A-1 | 276 |
| 101102604270021 | 26 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 472 | 311 | A-1 | 276 |
| 101102803270021 | 28 | 1.960 | Verzinkt | zS | 547 | 361 | A-1 | 321 |
| 101102804270021 | 28 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 547 | 361 | A-1 | 321 |
| 101103003270021 | 30 | 1.960 | Verzinkt | zS | 628 | 414 | A-1 | 368 |
| 101103004270021 | 30 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 629 | 414 | A-1 | 368 |
| 101103203270021 | 32 | 1.960 | Verzinkt | zS | 715 | 471 | A-1 | 419 |
| 101103204270021 | 32 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 715 | 471 | A-1 | 419 |
| 101103404270021 | 34 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 807 | 532 | A-1 | 473 |
| 101103603270021 | 36 | 1.960 | Verzinkt | zS | 904 | 596 | A-1 | 530 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S65 6x36 + staalkern

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101103604270021 | 36 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 904 | 596 | A-1 | 530 |
| 101103804270021 | 38 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 1.010 | 664 | A-1 | 591 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved