MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex verbindingsschalm C | grade 10

Productinformatie



De POWERTEX verbindingsschalm C maakt deel uit van het Powertex Grade 10 kettingwerk assortiment. Het is een snel en kosteneffectief onderdeel voor het verbinden van de ketting met topschalmen en diverse eindverbindingen zoals oog- of wartelhaken . De borgveer is ingekapseld in een beschermende stalen bus.

Verkrijgbaar voor ketting ø 6mm t/m 32mm en een WLL 1,4t t/m WLL 40t.

Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalmen en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstroppen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar
- Alle componenten zijn chroom 6 vrij
- POWERTEX 2.2 certificaat bijgevoegd bij elke doos met componenten
- De componenten mogen ook worden gebruikt met ketting van klasse 8 volgens EN 818-2. In een dergelijk geval moet de kettingstrop worden geclassificeerd als klasse 8 in overeenstemming met EN 818-4. Wij raden echter aan ketting en componenten van dezelfde grade, in dit geval grade 10 te gebruike

... Read more

Materiaal: Alloy staal grade 10
Markering: Volgens norm, POWERTEX + Model (C-chainø-10) + traceability code.
Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)
Afwerking: Poedercoating in licht fluoriserend rood
Norm: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Powertex verbindingsschalm C | grade 10

Maattekening

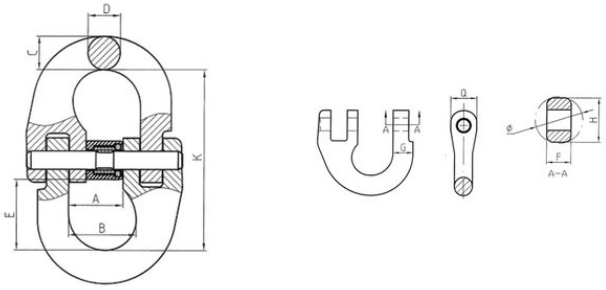

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Q mm	Ø mm mm	Gewicht (kg)
402200140310	C-6-10	6	1,4	44,5	14	16,9	8,5	7	16	5,5	7,4	11	44,5	12	11,4	0,08
402200250310	C-8-10	8	2,5	63	18,5	22,7	10,5	10	24	7,8	10,2	14	63	14	15	0,18
402200400310	C-10-10	10	4	71	23	27,7	12,6	12,6	28	9,6	12,6	18	71	18	19	0,34
402200670310	C-13-10	13	6,7	92,5	28	33,2	16,5	16,5	34	12,5	17	23	92,5	23	24,5	0,68
402201000310	C-16-10	16	10	106,5	33,5	39	20	20	39	16,2	20	29,5	106,5	29,5	31	1,22
402201600310	C-20-10	20	16	123	42	47,3	25	25	42	18	25	35,5	123	35,5	38	2,13
402201900310	C-22-10	22	19	137,5	48	55	27	27	50	21	27	39	137,5	39	41	3
402202650310	C-26-10	26	26,5	163	61	68	32	32	63	25	32	45	163	45	49	5,22
402204000310	C-32-10	32	40	197	80	87	40	40	78	33	38,5	54	197	54	61	9,55

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved