MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex ooghaak met klep SH | grade 10

Productinformatie



De POWERTEX ooghaak type SH maakt deel uit van het assortiment Powertex G10 hijskettingcomponenten. De haak is eenvoudig en snel aan te slaan aan hijsogen of andere aangrijppunten. De haak is voorzien van een solide veiligheidsklep.

Verkrijgbaar voor ketting ø 6mm tot ø 32mm ketting en WLL 1.4t t/m 40t.

Ook verkrijgbaar met gaffel- in plaats van oogaansluiting - model SHC.

Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalmen en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstroppen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar
- Alle componenten zijn chroom 6 vrij
- POWERTEX 2.2 certificaat bijgevoegd bij elke doos met componenten
- De componenten mogen ook worden gebruikt met ketting van klasse 8 volgens EN 818-2. In een dergelijk geval moet de kettingstrop worden gecla ... *Read more*

Materiaal: Alloy staal grade 10
Markering: Volgens norm, POWERTEX + Model (SH-ø ketting-10) + traceability code.
Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)
Afwerking: Poedercoating in licht fluoriserend rood
Norm: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Powertex ooghaak met klep SH | grade 10

Maattekening

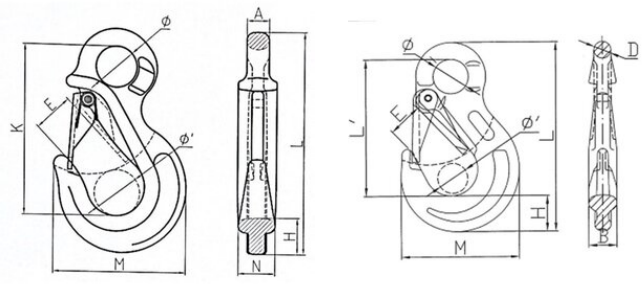

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Gewicht (kg)
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved