

## Hijsjuk - Type H-SSB

---

### Productinformatie

**CERTEX**

#### Algemeen

Dit type hijsbalk heeft in beide richtingen verstelbare bevestigingspunten en is gebaseerd op het hijsen in vier punten.


De hijsbalk is ontworpen voor directe bevestiging met de kraanhaak in het centrale hijs oog.

Het bevestigingspunt is uitgevoerd als een ovale ring, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een 2-delige strop te gebruiken.

Andere lengtes en werklasten kunnen op verzoek worden vervaardigd.


Ontwerp: Lichtgewicht gelaste balkconstructie die een goede torsiestijfheid biedt  
... [Read more](#)

---

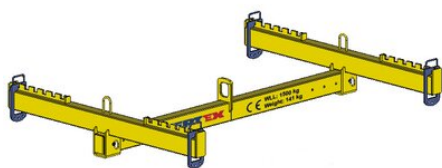

## Hijsjuk - Type H-SSB

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	H mm	L1 min. mm	L1 max. mm	L2 min. mm mm	L2 max. mm mm	Gewicht (kg)
13.3564-30051500	H-SSB-0,5/2-1,5	0,5	205	1,200	2,000	750	1,500	112
13.3564-30052000	H-SSB-0,5/3-2	0,5	205	1,800	3,000	800	2,000	146
13.3564-30052500	H-SSB-0,5/4-2,5	0,5	205	2,400	4,000	1,300	2,500	174
13.3564-30151500	H-SSB-1,5/2-1,5	1,5	240	1,200	2,000	750	1,500	142
13.3564-30152000	H-SSB-1,5/3-2	1,5	240	1,800	3,000	800	2,000	183
13.3564-30152500	H-SSB-1,5/4-2,5	1,5	240	2,400	4,000	1,300	2,500	221
13.3564-30301500	H-SSB-3/2-1,5	3	300	1,200	2,000	750	1,500	192
13.3564-30302000	H-SSB-3/3-2	3	300	1,800	3,000	800	2,000	241
13.3564-30302500	H-SSB-3/4-2,5	3	300	2,400	4,000	1,300	2,500	286
13.3564-30501500	H-SSB-5/2-1,5	5	315	1,200	2,000	750	1,500	276
13.3564-30502000	H-SSB-5/3-2	5	315	1,800	3,000	800	2,000	369
13.3564-30502500	H-SSB-5/4-2,5	5	315	2,400	4,000	1,300	2,500	480
13.3564-30801500	H-SSB-8/2-1,5	8	425	1,200	2,000	750	1,500	553
13.3564-30802000	H-SSB-8/3-2	8	425	1,800	3,000	800	2,000	653
13.3564-30802500	H-SSB-8/4-2,5	8	425	2,400	4,000	1,300	2,500	802
13.3564-31001500	H-SSB-10/2-1,5	10	540	1,200	2,000	750	1,500	837
13.3564-31002000	H-SSB-10/3-2	10	540	1,800	3,000	800	2,000	989
13.3564-31002500	H-SSB-10/4-2,5	10	540	2,400	4,000	1,300	2,500	1.135