


## Hijstriangel / 10030190

---

### Productinformatie

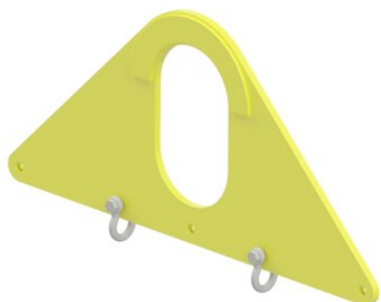

### CERTEX

**Algemeen:** Hijstriangels hebben dezelfde functie als een korte hijsbalk of spreader. Er wordt verondersteld dat de lenden gestrekt aan de triangel worden bevestigd. Indien er onder hoek gewerkt wordt dan moet er rekening gehouden worden met een gebruiksfactor. Neigingshoeken groter dan 60° zijn niet toegelaten. De tekening is enkel ter indicatie. Er wordt na bestelling altijd een tekening ter goedkeuring voorgelegd zodat u steeds weet wat er zal geleverd worden. In de tabel worden enkele mogelijkheden opgegeven. Al onze hijstriangels worden op maat gemaakt dus contacteer ons met specifieke vragen.


**Certificatie:** CE-certificaat. Keuring door externe partijen is verkrijgbaar [... Read more](#)

---

**Afwerking:** Standaard geel (andere kleuren op aanvraag).

## Hijstriangel / 10030190

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Sluiting	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)
13.406670020.9	2	11,311	250	150	340	290	700	13
13.406670040.9	4	11,311	250	150	360	290	700	20
13.406670060.9	6	11,311	250	150	375	290	700	31
13.406670100.9	10	11,311	300	180	460	360	870	55
13.406670150.9	15	11,311	300	180	490	360	870	74
13.406670200.9	20	11,311	300	180	525	360	870	100