

Hijstriangel / 10030190

Productinformatie

CERTEX

Algemeen: Hijstriangelen hebben dezelfde functie als een korte hijsbalk of spreader. Er wordt verondersteld dat de lengen gestrekt aan de triangel worden bevestigd. Indien er onder hoek gewerkt wordt dan moet er rekening gehouden worden met een gebruiksfactor.


Neigingshoeken groter dan 60° zijn niet toegelaten.

De tekening is enkel ter indicatie. Er wordt na bestelling altijd een tekening ter goedkeuring voorgelegd zodat u steeds weet wat er zal geleverd worden.

In de tabel worden enkele mogelijkheden opgegeven. Al onze hijstriangelen worden op maat gemaakt dus contacteer ons met specifieke vragen.

Certificatie: CE-certificaat. Keuring door externe partijen is verkrijgbaar.

Afwerking: Standaard geel (andere kleuren op aanvraag).

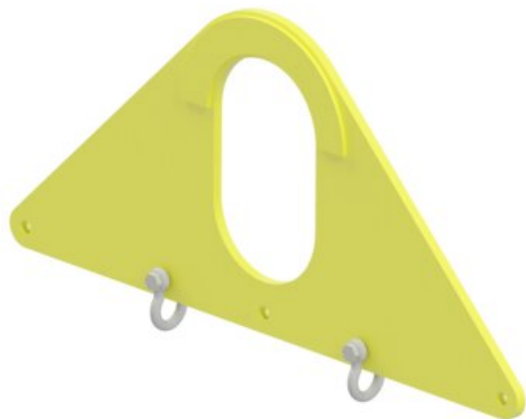

| Artikelnr. | WLL ton | Sluiting | A mm | B mm | H mm | K mm | L mm | Gewicht (kg) |
|----------------|---------|----------|------|------|------|------|------|--------------|
| 13.406670020.9 | 2 | 11,311 | 250 | 150 | 340 | 290 | 700 | 13 |
| 13.406670040.9 | 4 | 11,311 | 250 | 150 | 360 | 290 | 700 | 20 |
| 13.406670060.9 | 6 | 11,311 | 250 | 150 | 375 | 290 | 700 | 31 |
| 13.406670100.9 | 10 | 11,311 | 300 | 180 | 460 | 360 | 870 | 55 |
| 13.406670150.9 | 15 | 11,311 | 300 | 180 | 490 | 360 | 870 | 74 |
| 13.406670200.9 | 20 | 11,311 | 300 | 180 | 525 | 360 | 870 | 100 |

Maattekening

