

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Ropetex liftkabel TYCLIFT 6G | regelaarkabel

Productinformatie

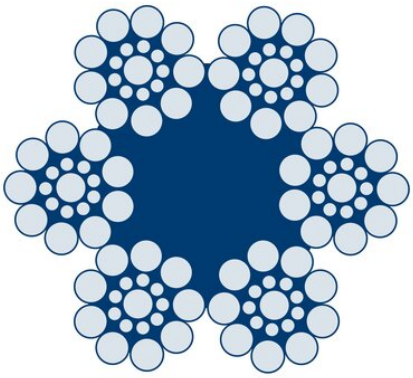

Lift



Ropetex TYCLIFT 6G is een verzinkte staalkabel ontworpen voor gebruik als **regelaarkabel (governer rope)** in snelheidsbegrenzingsystemen voor liften. De gegalvaniseerde constructie biedt corrosiebescherming, wat zorgt voor consistente prestaties in blootgestelde of veiligheidkritische omgevingen. Deze staalkabel is niet bedoeld voor ophang- of tractietoepassingen.

Toepassing:

- Regelaarkabel (governer rope) voor snelheidbegrezing systemen (overspeed-governor) en veiligheidssystemen

Productvoordelen:

- **Specifieke constructie van de governor-kabel (6×19S)**
  Speciaal ontworpen voor de werking van het veiligheidssysteem, wat voorspelbaar gedrag garandeert bij het activeren van het governor-mechanisme
- **Gegalvaniseerde stalen draden voor corrosiebescherming**
  Helpt de functie te behouden in schachten of omgevingen waar vocht blootstelling kan optreden.

Diameter toleranties:

- ≤10 mm 0% − +6%
- >10 mm 0% − +5%

Totaal aantal draden: 114

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 6x19S-FC
Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked
Temperatuursbereik: -40°C up to +100°C
Afwerking: Verzinkt
Norm: EN 12385-5, ISO 4344
Opmerking: Regelaarkabel (governer rope), niet geschikt voor ophang- of tractietoepassingen.

Vulfactor: 0.489

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Ropetex liftkabel TYCLIFT 6G | regelaarkabel

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Afwerking	Treksterkte N/mm²	Slagwijze	MBF (kN)	Lubrication	Gewicht kg/100m
106100604250520	6	Verzinkt	1.770	sZ	21	Dry	12,9
106100654250520	6,5	Verzinkt	1.770	sZ	24,7	Dry	15,2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved