

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex liftkabel TYCLIFT 8GL

Productinformatie

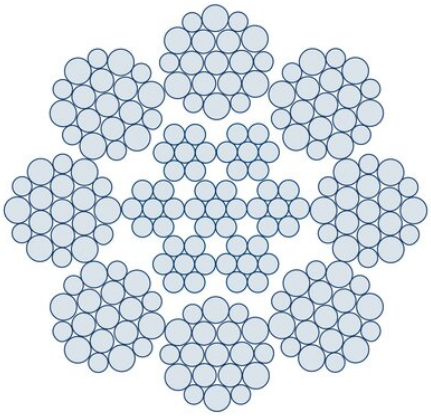

Lift



Ropetex TYCLIFT 8GL is een staalkabel die is ontworpen voor personenliften met grotere hijshoogtes en hogere buigbelasting. De staalkernconstructie vermindert de rek van de kabel en verbetert de belastingstabiliteit in de tijd. Hierdoor is de kabel geschikt voor liften in middelhoge tot hoge gebouwen, waar consistente prestaties vereist zijn over veel buigcycli. TYCLIFT 8GL is een praktische keuze in toepassingen waarbij de levensduur vooral wordt bepaald door vermoeiing en niet alleen door tractie.

Toepassing:

- Personenliften met grotere hefhoogtes
- Installaties met een middelgroot tot hoog aantal buigcycli
- Toepassingen waar lage rek en een stabiele kabelgeometrie vereist zijn

Productvoordelen:

- **8×19W-constructie met staalkern (IWRC)**
  Verbetert de weerstand tegen vermoeiing en ondersteunt een langere levensduur in installaties met frequente buiging over schijven.
- **Lage rek onder belasting**
  Helpt de nivellering van de liftkooi en de kabelbalans te behouden, waardoor minder vaak opnieuw moet worden afgesteld tijdens de gebruiksfase.
- **Stabiel belastinggedrag in hogere installaties**
  De staalkern verbetert de dimensionale stabiliteit en ondersteunt voorspelbare prestaties in middelhoge tot hoge liften.
- **Ontworpen voor normaal tot intensief gebruik**
  Geschikt voor liften met regelmatig dagelijks gebruik en een hoger aantal cycli.

Diameter toleranties:

- ≤ 10 mm: 0% / − tot +3%
- < 10 mm: 0% / − tot +2%

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 8x19W-IWRC
Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked
Temperatuursbereik: -40°C t/m +100°C
Afwerking: Blank (U)
Norm: EN 12385-5, ISO 4344

Vulfactor: 0,582

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex liftkabel TYCLIFT 8GL

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Afwerking	Treksterkte N/mm²	Slagwijze	MBF (kN)	Lubrication	Gewicht kg/100m
106100804020541	8	Blank	1.570	sZ	38,4	A-1	26,1
106101004020541	10	Blank	1.570	sZ	60	A-1	40,7
106101104020541	11	Blank	1.570	sZ	72,6	A-1	49,3
106101304020541	13	Blank	1.570	sZ	101	A-1	68,8

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved