

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex liftkabel TYCLIFT 8FC

Productinformatie

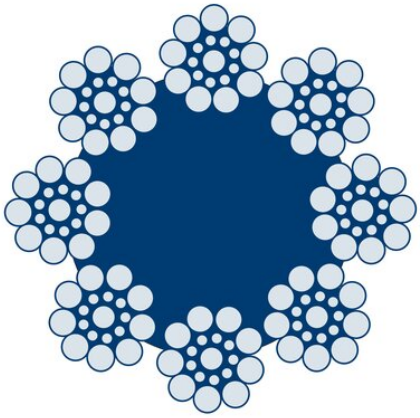

Lift



ROPETEX

sZ zS

Ropetex TYCLIFT 8FC is een staalkabel die is ontworpen voor standaard personenliften in gebouwen met een lage tot middelhoge hefhoogte. Het is de meest gebruikte liftkabel in Europa, waar voorspelbare prestaties en eenvoudige handling essentieel zijn. De vezelkern zorgt voor een hoge flexibiliteit en goede tractie, waardoor deze kabel bijzonder geschikt is voor gebruik met zachtere tractieschijven. Deze constructie helpt de installatiewerkzaamheden te verminderen en ondersteunt een soepele, betrouwbare werking van de lift.

Toepassing:

- Standaard personenliften in gebouwen met een lage tot middelhoge hefhoogte
- Installaties met zachtere tractieschijven en een matig aantal buigcycli

Productvoordelen:

- **Flexibele 8×19S-constructie met vezelkern (FC)**
  Biedt goed buiggedrag en een effectieve tractie, waardoor de kabel zich goed in de schijf zet en soepel loopt in het dagelijkse liftgebruik.
- **Eenvoudige handling bij installatie en vervanging**
  Het middelmatige rekgedrag en de flexibiliteit maken de kabel makkelijker te installeren en af te stellen, wat de inbedrijfstellingstijd verkort en de kans op fouten tijdens de montage vermindert.
- **Zeer geschikt voor standaard buigbelasting**
  Ontworpen voor een klein tot gemiddeld aantal buigcycli en dekt daarmee het merendeel van de standaard personenlifttoepassingen.

Diametertoleranties

- ≤ 10 mm: 0% / − tot +6%
- >10 mm 0% − +5%

Totaal aantal draden: 152

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 8x19S-FC
Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked
Temperatuursbereik: -40°C t/m +100°C
Afwerking: Blank (U)
Norm: EN 12385-5, ISO 4344

Vulfactor: 0,444

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Ropetex liftkabel TYCLIFT 8FC

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Afwerking	Treksterkte N/mm²	Slagwijze	MBF (kN)	Lubrication	Gewicht kg/100m
106100804130461	8	Blank	1.370/1.770	sZ	28,1	A-1	21,76
106100803130461	8	Blank	1.370/1.770	zS	28,1	A-1	21,76
106100904130461	9	Blank	1.370/1.770	sZ	35,6	A-1	27,54
106100903130461	9	Blank	1.370/1.770	zS	35,6	A-1	27,54
106101004130461	10	Blank	1.370/1.770	sZ	44	A-1	34
106101003130461	10	Blank	1.370/1.770	zS	44	A-1	34
106101104130461	11	Blank	1.370/1.770	sZ	53,2	A-1	41,14
106101103130461	11	Blank	1.370/1.770	zS	53,2	A-1	41,14
106101204130461	12	Blank	1.370/1.770	sZ	63,3	A-1	48,96
106101203130461	12	Blank	1.370/1.770	zS	63,3	A-1	48,96
106101304130461	13	Blank	1.370/1.770	sZ	74,3	A-1	57,46
106101604130461	16	Blank	1.370/1.770	sZ	113	A-1	87,04

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved