MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Crosby IP platenklem IPU10 (J) |Verticaal

**Productinformatie**



De IPU10 verticale plaatklem is geschikt voor het verticaal hijsen en verplaatsen van stalen platen e.d. De last kan van horizontale positie naar verticale positie gebracht worden en terug in horizontale positie (180°). Door het kantelbare hijsoog ook wel universeel hijsoog genoemd, kunnen deze klemmen gebruikt worden in combinatie met een meerbenige kettingsamenstellingen, zoals bijv. ketting 2-, 3- of 4-sprongen e.d.

De IPU10 platenklem is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

- IPU10: standaard - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 363HV10 (345 HB).
- IPU10J: uitvoering met grotere klemopeningen.
- IPU10S: uitvoering - t.b.v. RVS (Inox) materiaal
- IPU10H: uitvoering - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid max. 472HV10 (450 HB).

Ook verkrijgbaar met een niet scharnierend hijsoog type IP10.

**Eigenschappen:**

- Hijscapaciteiten van 0,5 tot 30 ton (hogere werklasten op aanvraag).
- Verschillende bekopeningen beschikbaar van 0 tot 155mm.
- Zeer stevige en duurzame constructie.
- Indivdueel proefbelast op 2x werklast en geleverd met certificaat.
- Gemarkeerd met individueel serienr., testdatum, fabrieksnaam (Crosby IP), logo, werklast en klemopening.
- Vergrendeling open of gesloten d.m.v. een hendel.
- Uitgerust met RFID
- Onderhoudsets en onderdelen beschikbaar.

... *Read more*

**Markering:** Volgens norm, CE
**Norm:** EN 13155
**Waarschuwing:** Een minimale last van 10% van de WLL is benodigd voor een correcte werking. Behalve de WLL 500 KG versie waar een minimale last van 5% van de WLL nodig is.


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

# Crosby IP platenklem IPU10 (J) |Verticaal

## Maattekening

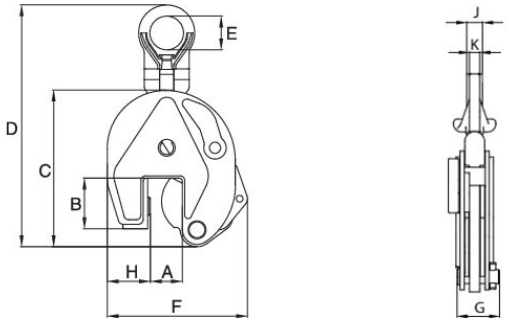


## Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Bekopening mm | Type - Model | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502100050160350 | 0,5 | 0-16 | IPU10 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 | 1,9 |
| 502100100200350 | 1 | 0-20 | IPU10 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 | 2,4 |
| 502100200350350 | 2 | 0-35 | IPU10 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 | 8,5 |
| 502100300400350 | 3 | 0-40 | IPU10 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 | 14,8 |
| 502100450400350 | 4,5 | 0-40 | IPU10 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 | 16 |
| 502100600500350 | 6 | 0-50 | IPU10 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 | 24 |
| 502100900500350 | 9 | 0-50 | IPU10 | 126 | 325 | 552 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 | 30,9 |
| 502101200540350 | 12 | 0-54 | IPU10 | 160 | 392 | 616 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 | 57 |
| 502101600640350 | 16 | 5-64 | IPU10 | 180 | 463 | 736 | 88 | 492 | 121 | 153 | 45 | 25 | 79 |
| 502102250800350 | 22,5 | 5-80 | IPU10 | 222 | 554 | 863 | 110 | 565 | 139 | 186 | 49 | 25 | 126 |
| 502103000800350 | 30 | 5-80 | IPU10 | 222 | 554 | 868 | 110 | 580 | 153 | 186 | 54 | 30 | 141 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved