
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elektrische lier - TRBoxter BT 250 - 1500 kg

**Productinformatie**

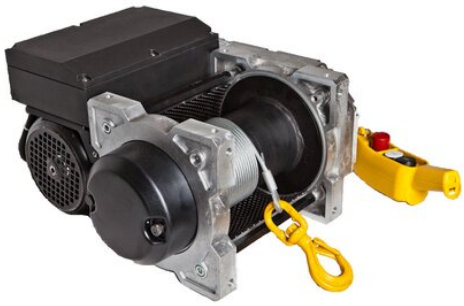

**Algemeen:**
Elektrische lier voor lasten van 250 t/m 1500 kg met laagspannings besturing 1 snelheid. Multifunctionele elektrische lier met diverse kabel bevestigings en afloop mogelijkheden. Robuust en compact, profiteert van een hoge operationele factor voor allerlei toepassingen, zoals bijvoorbeeld: Industriële toepassingen, Bouw- en openbare werken, theater toepassingen, integratie in vele soorten apparaten, kranen, materiaal liften enz..

**Technische gegevens:**

- Gelaste stalen trommel.
- Aluminium behuizing.
- Laagspannings- besturing.
- A-synchrone, één-fase of 3-fase motor (230 V - 50 Hz P = 0,75 of 1,1 kW afhankelijk van type)
- Gesealde tandwielkast. tandwiel in olie-bad.
- 24 V of 190 V DC elektromagnetische rem (afhankelijk van het model).
- Elektrische apparatuur onder gesealde kappen.
- Zeer lage spanning, 24 V afstandsbediening met socket - IP 65 bescherming.

**Optioneel:**

- Eindschakelaars. (verplicht bij hijsdoeleinden)
- Verlengde Trommel. Kabel capaciteit zal toenemen met 1,5 x standaard capaciteit.
- Lastbegrenser
- Radiografische besturing

... *Read more*

**Materiaal:** Aluminium behuizing / Stalen trommel
**Markering:** Volgens norm, CE
**Temperatuursbereik:** -10°C t/m +50°C.
**Norm:** EN 14492-1
**Waarschuwing:** Indien de lier wordt gebruikt om lasten te hijsen, zijn eindschakelaars verplicht!


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Elektrische lier - TRBoxter BT 250 - 1500 kg

## Maattekening



## Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Hijshoogte m | Type - Model | Kabeldia. mm | Power | WLL top layer ton | Snelheid Top-laag m/min | Motor kW | Snelheid 1e laag m/min | FEM klasse | Lagen # | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm | G mm | H mm | I mm | J mm | M mm | N mm | T mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406TRBOXTER253BT14 | 0,29 | 56 | TRBOXTER253BT14 | 5 | 3Ph-400V | 0,25 | 15,4 | 0,75 | 13,3 | 1Am | 3 | 451 | 243 | 79 | 121 | 255 | 10,5 | 451/451 | 197 | 284,5 | 68 | 23 | 121,5 | 121,5 | 230 | 49 |
| 5406TRBOXTER503BT21 | 0,6 | 42 | TRBOXTER503BT21 | 7 | 3Ph-400V | 0,5 | 24,2 | 2,2 | 20 | 1Bm | 3 | 554 | 304 | 107,5 | 159 | 318 | 12,5 | 496/518 | 246 | 332,5 | 62 | 29 | 152 | 152 | 290 | 59 |
| 5406TRBOXTER0603BT15 | 0,75 | 93 | TRBOXTER603BT15 | 7 | 3Ph-400V | 0,6 | 18,6 | 2,2 | 14,9 | 1Am | 4 | 554 | 304 | 107,5 | 159 | 318 | 12,5 | 496/518 | 246 | 332,5 | 62 | 29 | 152 | 152 | 290 | 100 |
| 5406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved