


## LT24K draaiarme kabel

### Productinformatie

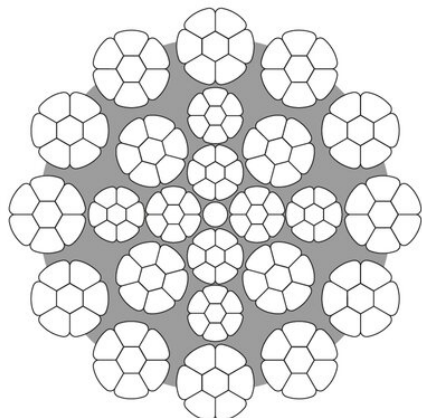

**Algemeen:** Aanbevolen voor intensief gebruik en hijstoepassingen waar een draaiarme staalkabel vereist is bijv. torenkranen. Voor hijstoepassingen met minstens 2 parten.

#### Eigenschappen:

- Dia. tolerantie +0 +5%
- Temperatuursbereik -50°C +100°C
- Temperatuursbereik voor de optie PPI; -50°C +80°C
- Optie PPI (kunststof tussenlaag) vanaf dia. 13mm
- Beschikbaar in Langslag
- Beschikbaar in rechts en links
- Dia. 7,2mm - 20mm: constructie 24x7 - gemiddelde vulfactor 0,683
- Dia. 21-48mm: constructie 24x17 - gemiddelde vulfactor 0,694

... [Read more](#)