Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

LT24K draaiarme kabel

Productinformatie

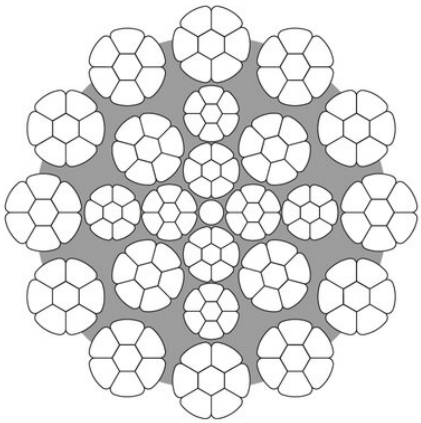

Algemeen: Aanbevolen voor intensief gebruik en hijstoepassingen waar een draaiarme staalkabel vereist is bijv. torenkranen. Voor hijstoepassingen met minstens 2 parten.

Eigenschappen:

- Dia. tolerantie +0 +5%
- Temperatuursbereik -50°C +100°C
- Temperatuursbereik voor de optie PPI; -50°C +80°C
- Optie PPI (kunststof tussenlaag) vanaf dia. 13mm
- Beschikbaar in Langslag
- Beschikbaar in rechts en links
- Dia. 7,2mm - 20mm: constructie 24xk7 - gemiddelde vulfactor 0,683
- Dia. 21-48mm: constructie 24xk17 - gemiddelde vulfactor 0,694

... Read more

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved