


DP8K

Productinformatie

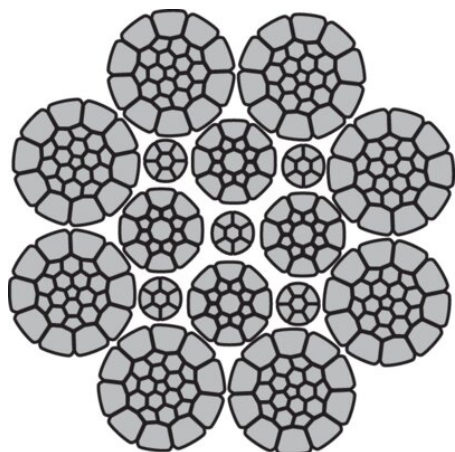


Algemeen:

- Standaard dia. tolerantie +0% +5%
- Temperatuurbereik -50°C +100°C
- Beschikbaar in kruisslag en langslag
- Beschikbaar in links en rechts
- Neigingshoek moet minder zijn dan 1°30'

ISO 4309 Kabel Categorie No: 8x12 **RCN.03**, 8x17 **RCN.05**, 8x26 **RCN.09**, 8x31 **RCN.11**,

[... Read more](#)

Bovenloop-kraan



Torenkraan



Rupskraan



Staal kabelconstructie: 8 strengs gecompacteerde kabel. Wanneer een extreem hoge breuklast nodig is voor systeem op meerdere parten.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.71

RCN: 03

DP8K

Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm ² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm ² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01.G12DP8070H | 7 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 50,5 | 27,2 | SupplierStandard | 23 |
| 01.G22DP8070H | 7 | 2.160 | Verzinkt | zS | 50,5 | 27,2 | SupplierStandard | 23 |
| 01.G12DP8080H | 8 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 64,1 | 35 | SupplierStandard | 30 |
| 01.G22DP8080H | 8 | 2.160 | Verzinkt | zS | 64,1 | 35 | SupplierStandard | 30 |
| 01.G12DP8090H | 9 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 82,3 | 44 | SupplierStandard | 38 |
| 01.G22DP8090H | 9 | 2.160 | Verzinkt | zS | 82,3 | 44 | SupplierStandard | 38 |
| 01.G12DP8100H | 10 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 102 | 55 | SupplierStandard | 47 |
| 01.G22DP8100H | 10 | 2.160 | Verzinkt | zS | 102 | 55 | SupplierStandard | 47 |
| 01.G12DP8110H | 11 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 123 | 67 | SupplierStandard | 57 |
| 01.G22DP8110H | 11 | 2.160 | Verzinkt | zS | 123 | 67 | SupplierStandard | 57 |
| 01.G12DP8120H | 12 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 147 | 79 | SupplierStandard | 68 |
| 01.G22DP8120H | 12 | 2.160 | Verzinkt | zS | 147 | 79 | SupplierStandard | 68 |
| 01.G12DP8130H | 13 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 176 | 95 | SupplierStandard | 81 |
| 01.G22DP8130H | 13 | 2.160 | Verzinkt | zS | 176 | 95 | SupplierStandard | 81 |
| 01.G12DP8140H | 14 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 203 | 109 | SupplierStandard | 94 |
| 01.G22DP8140H | 14 | 2.160 | Verzinkt | zS | 203 | 109 | SupplierStandard | 94 |
| 01.G12DP8150H | 15 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 237 | 127 | SupplierStandard | 109 |
| 01.G22DP8150H | 15 | 2.160 | Verzinkt | zS | 237 | 127 | SupplierStandard | 109 |
| 01.G12DP8160H | 16 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 265 | 143 | SupplierStandard | 122 |
| 01.G22DP8160H | 16 | 2.160 | Verzinkt | zS | 265 | 143 | SupplierStandard | 122 |
| 01.G12DP8180H | 18 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 335 | 180 | SupplierStandard | 154 |
| 01.G22DP8180H | 18 | 2.160 | Verzinkt | zS | 3.335 | 180 | SupplierStandard | 154 |
| 01.G12DP8190H | 19 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 376 | 202 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G22DP8190H | 19 | 2.160 | Verzinkt | zS | 376 | 202 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G12DP8200H | 20 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 411 | 221 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G22DP8200H | 20 | 2.160 | Verzinkt | zS | 411 | 221 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G12DP8220H | 22 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 500 | 270 | SupplierStandard | 231 |
| 01.G22DP8220H | 22 | 2.160 | Verzinkt | zS | 500 | 270 | SupplierStandard | 231 |
| 01.G12DP8240H | 24 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 606 | 326 | SupplierStandard | 279 |
| 01.G22DP8240H | 24 | 2.160 | Verzinkt | zS | 606 | 326 | SupplierStandard | 279 |
| 01.G12DP8260H | 26 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 701 | 377 | SupplierStandard | 323 |

DP8K

Technische gegevens

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Treksterkte N/mm ² | Afwerking | Slagwijze | MBF (kN) | Materiaaldoorsnede mm ² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01.G22DP8260H | 26 | 2.160 | Verzinkt | zS | 701 | 377 | SupplierStandard | 323 |
| 01.G12DP8280H | 28 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 810 | 436 | SupplierStandard | 373 |
| 01.G22DP8280H | 28 | 2.160 | Verzinkt | zS | 810 | 436 | SupplierStandard | 373 |
| 01.G12DP8064H | 6,4 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 41,4 | 22 | SupplierStandard | 19 |
| 01.G22DP8064H | 6,4 | 2.160 | Verzinkt | zS | 41,4 | 22 | SupplierStandard | 19 |
| 01.G12DP8072H | 7,2 | 2.160 | Verzinkt | sZ | 53,2 | 27,8 | SupplierStandard | 25 |
| 01.G22DP8072H | 7,2 | 2.160 | Verzinkt | zS | 53,2 | 27,8 | SupplierStandard | 25 |