


Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

Productinformatie

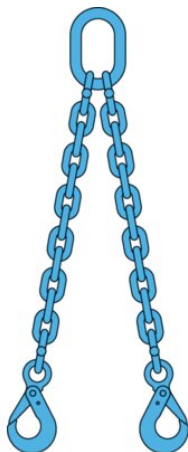

Uitvoering: Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 12
Markering: Volgens norm
Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 12

Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

| Ketting diameter mm | WLL ton | Werklenge m |
|------------------------|------------|----------------|
| 7 | 3,35 | - |
| 7 | 3,35 | 0,5 |
| 7 | 3,35 | 1 |
| 7 | 3,35 | 1,5 |
| 7 | 3,35 | 2 |
| 7 | 3,35 | 2,5 |
| 7 | 3,35 | 3 |
| 7 | 3,35 | 3,5 |
| 7 | 3,35 | 4 |
| 7 | 3,35 | 5 |
| 8 | 4,25 | - |
| 8 | 4,25 | 0,5 |
| 8 | 4,25 | 1 |
| 8 | 4,25 | 1,5 |
| 8 | 4,25 | 2 |
| 8 | 4,25 | 2,5 |
| 8 | 4,25 | 3 |
| 8 | 4,25 | 3,5 |
| 8 | 4,25 | 4 |
| 8 | 4,25 | 5 |
| 10 | 7,1 | - |
| 10 | 7,1 | 0,5 |
| 10 | 7,1 | 1 |
| 10 | 7,1 | 1,5 |
| 10 | 7,1 | 2 |
| 10 | 7,1 | 2,5 |
| 10 | 7,1 | 3 |
| 10 | 7,1 | 3,5 |
| 10 | 7,1 | 4 |
| 10 | 7,1 | 5 |
| 13 | 11,2 | - |

Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

| Ketting diameter mm | WLL ton | Werklengte m |
|------------------------|------------|-----------------|
| 13 | 11,2 | 0,5 |
| 13 | 11,2 | 1 |
| 13 | 11,2 | 1,5 |
| 13 | 11,2 | 2 |
| 13 | 11,2 | 2,5 |
| 13 | 11,2 | 3 |
| 13 | 11,2 | 3,5 |
| 13 | 11,2 | 4 |
| 13 | 11,2 | 5 |