
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

Productinformatie

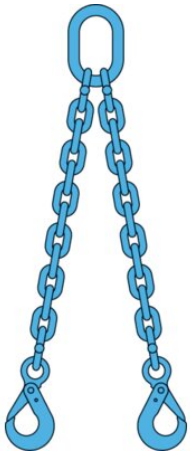

Uitvoering: Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

... *Read more*

Materiaal: Grade 12
Markering: Volgens norm
Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 12

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
250800700000010	7	3,35	-
250800700050010	7	3,35	0,5
250800700100010	7	3,35	1
250800700150010	7	3,35	1,5
250800700200010	7	3,35	2
250800700250010	7	3,35	2,5
250800700300010	7	3,35	3
250800700350010	7	3,35	3,5
250800700400010	7	3,35	4
250800700500010	7	3,35	5
250800800000010	8	4,25	-
250800800050010	8	4,25	0,5
250800800100010	8	4,25	1
250800800150010	8	4,25	1,5
250800800200010	8	4,25	2
250800800250010	8	4,25	2,5
250800800300010	8	4,25	3
250800800350010	8	4,25	3,5
250800800400010	8	4,25	4
250800800500010	8	4,25	5
250801000000010	10	7,1	-
250801000050010	10	7,1	0,5
250801000100010	10	7,1	1
250801000150010	10	7,1	1,5
250801000200010	10	7,1	2
250801000250010	10	7,1	2,5
250801000300010	10	7,1	3
250801000350010	10	7,1	3,5
250801000400010	10	7,1	4
250801000500010	10	7,1	5
250801300000010	13	11,2	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ketting2sprong veiligheidshaken Gr12

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte m
250801300050010	13	11,2	0,5
250801300100010	13	11,2	1
250801300150010	13	11,2	1,5
250801300200010	13	11,2	2
250801300250010	13	11,2	2,5
250801300300010	13	11,2	3
250801300350010	13	11,2	3,5
250801300400010	13	11,2	4
250801300500010	13	11,2	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved