MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


Hijsketting WOX RVS

Productinformatie

Algemeen: RVS hijsketting, elektrisch gelast en gemarkeerd, gegarandeerd verenigbaar met Connex CWI connectors.

Norm: Vergelijkbaar met DIN 5687-1 resp. EN 818-2. 100% getest.

... *Read more*

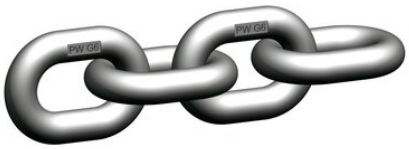

Materiaal: 1.4404 (AISI 316L).
Markering: Volgens norm
Afwerking: Glanzend gepolijst.
Norm: EN 818-2

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 6


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hijsketting WOX RVS

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	MBF (kN)	Type - Model	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm	t mm	Gewicht kg/m
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6
202102000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29
202102600000010	26	12	471	WOX 26-4+	35	93,6	26	78	16,2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved