
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pewag topschalm VW

Productinformatie

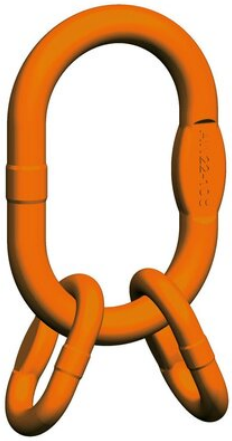

De Pewag VW topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in ketting 3- & 4-sprongen. Robuuste en gelaste schalmen voor ook te gebruiken voor rondstropsamenstellingen of staalkabel samenstellingen.

... *Read more*

Materiaal: Alloy staal Grade 10.
Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.
Temperatuursbereik: -40ºC t/m 380°C.
Afwerking: Oranje poedercoating.
Norm: EN 1677-4

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pewag topschalm VW

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	Bestaat uit	Voor haken DIN 15401 N°	e mm	t mm	w mm mm	Gewicht (kg)
402100230310	VW 5	2,3	154	AW 13 + 2 BW 10	2,5	154	110	60	0,52
402100420310	VW 6	4,2	189	AW 18 + 2 BW 13	5	189	135	75	1,3
402100760310	VW 7/8	7,6	230	AW 22 + 2 BW 16	6	230	160	90	2,32
402100960310	VW 10	9,6	265	AW 26 + 2 BW 20	8	265	180	100	3,82
402101400310	VW 13	14	315	AW 32 + 2 BW 22	10	315	200	110	6,46
402102120310	VW 16	21,2	400	AW 36 + 2 BW 26	16	400	260	140	10,06
402103410310	VW 19/20	34,1	500	AW 50 + 2 BW 32	32	500	350	190	22,62
402104000310	VW 22	40	520	AW 50 + 2 BW 36	32	520	350	190	24,54
402105600310	VW 26	56	570	AW 56 + 2 BW 45	32	570	400	200	37,6
402108500310	VW 32	85	660	AW 72 + 2 BW 50	50	660	460	250	66,6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved