


Pewag grote topschalm LXKW2 | t.b.v. DIN15401 -15402 kraanhaken

Productinformatie

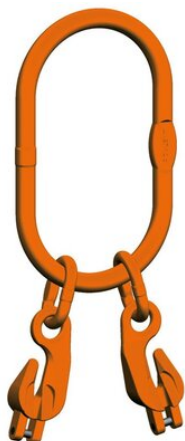

De LXKW2 grote topschalmen met aaangelaste inkortklauwen zijn ontworpen voor het samenstellen van een ketting 2-srongen. Deze extra grote topschalmen zijn o.a. geschikt voor gebruik met enkele of dubbele kraanhaken respectievelijk DIN 15401 nr. 50-100 of DIN 15402 63/125.

De geïntegreerde, gelaste inkortklauwen maken het mogelijk de poten van de 2-sprong sepeeraat van elkaar in te korten waardoor de 2-sprong veelzijdiger in gebruik wordt.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, batch en type.

Temperatuursbereik: -40° t/m 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Pewag grote topschalm LXKW2 | t.b.v. DIN15401 -15402 kraanhaken

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	WLL 45°- 60° t	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	e mm	t mm	w mm	mm	Gewicht (kg)
11.0287891	LXKW 2-8	3,55	516	2,5	5	6	23	516	340	180		2,29
11.0287892	LXKW 2-10	5,6	571	4	6	8	27	571	340	180		4,3
11.0287893	LXKW 2-13	9,5	628	6,7	8	10	33	628	340	180		7,98
11.0287894	LXKW 2-16	14	690	10	10	12	40	690	340	180		13,98