


LXKW 4 grote topschalm met 4 inkortkoppelingen

Productinformatie

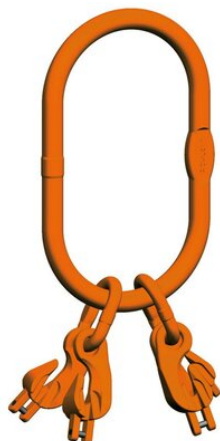

Algemeen: LXKW 4 grote topschalmen zijn ontworpen voor het samenstellen van een ketting4sprong. Voorzien van angelaste inkorthaak XKW. Geschikt voor kraanhaak n°. 25 vlg. DIN 15401.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

LXKW 4 grote topschalm met 4 inkortkoppelingen

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	dmm mm	emm mm	tmm mm	w mm mm	Gewicht (kg)
11.0287895	LXKW 4-6	3	478	25	32	23	478	340	180	4,38
11.0287896	LXKW 4-8	5,3	532	25	32	27	532	340	180	7,71
11.0287897	LXKW 4-10	8	584	25	32	33	584	340	180	12,88
11.0287898	LXKW 4-13	14	659	25	32	40	659	340	180	24,37
11.0287899	LXKW 4-16	21,2	713	25	32	40	713	340	180	34,53