MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VCW/SVCW verticale plaatklem

Productinformatie



Algemeen: Voor het verticaal hijsen en verplaatsen van stalen platen en structuren. De VCW/SVCW plaatklemmen zijn voorzien van een veiligheidsmechanisme dat verhindert dat de last gaat glijden wanneer de hijskracht wordt toegepast en wanneer de last wordt neergelaten. De klem is vergrendeld in zowel open als gesloten positie. Hijscapacteit en opening staan duidelijk in de klem gegraveerd. Minimaal te belasten met 10% van de werklast.

... *Read more*


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

VCW/SVCW verticale plaatklem

Maattekening

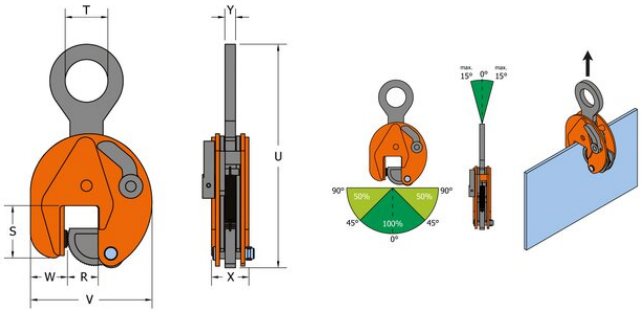

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)
502100080130410	VCW 0.75 t	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100100250410	VCEW 1 t	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100200350410	VCEW 2 t	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350410	VCEW 3 t	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100450250410	VCW 4.5 t	4,5	0-25	85	70	423	203	60	77	20	15
502100450450410	VCEW 4.5 t	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
502100600320410	VCW 6 t	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19
502100600500410	VCEW 6 t	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100750400410	VCW 7.5 t	7,5	0-40	111	75	530	246	76	82	20	24
502100750550410	VCEW 7.5 t	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100900550410	VCW 9 t	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27
502101200520410	VCW 12 t	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37
502101500760410	VCW 15 t	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70
502101700760410	VCW 17 t	17	0-76	209	86	810	373	136	106	49	71
502102000800410	VCW 20 t	20	0-80	250	100	933	563	153	140	66	149
502102500850410	VCW 25 t	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149
502103000900410	VCW 30 t	30	10-90	250	100	918	568	153	142	66	155,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved