

OBKW verticale profielklem

Productinformatie




Algemeen: Voor het hijsen en verplaatsen van stalen balken, profielen en structuren. Dankzij het veiligheidsmechanisme is de klem vergrendeld in open en gesloten positie. De klem is geschikt voor het hijsen van stalen profielen aan de flens maar ook aan de uiteinden van het profiel.

Andere klemopeningen en werklasten zijn verkrijgbaar op aanvraag. ... [Read more](#)

OBKW verticale profielklem

Maattekening

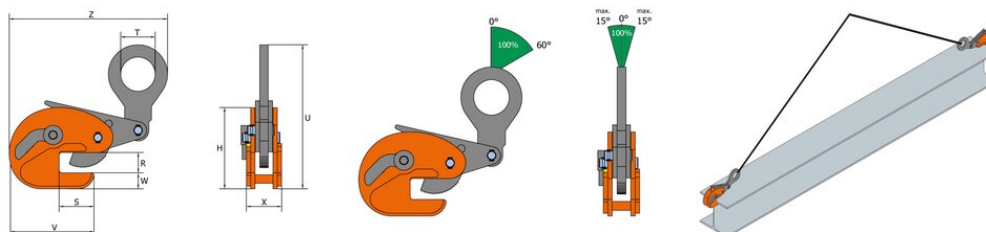

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm	Gewicht (kg)
16.01OBKW2t	OBKW 2 t	2	3-20	154	64	64	310	192	30	65	15	285	6,8