

HXW/HSXW horizontale plaatklem

Productinformatie




Algemeen: Voor horizontaal hijsen en verplaatsen van stalen platen. Een compacte klem met een relatief laag gewicht. Deze klemmen **moeten per paar gebruikt worden (of veelvouden daarvan)**. Hijscapaciteit en openingen staan duidelijk in de klem gegraveerd. De opgegeven werklust is per paar klemmen.

De HSXW klemmen hebben een grotere klemopening.

... [Read more](#)

HXW/HSXW horizontale plaatklem

Maattekening

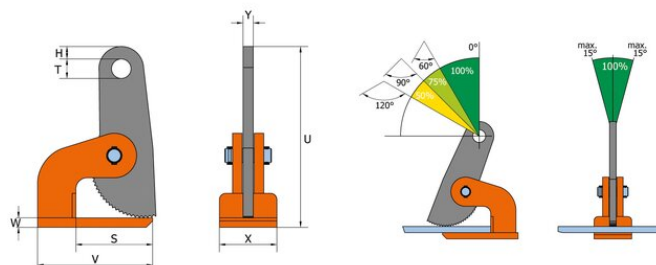

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	H mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Gewicht (kg)
16.01HXW1t	HXW 1 t	1	0-35	11,5	99	25	188	140	10	65	15	2,6
16.01HXW2t	HXW 2 t	2	0-60	19,5	118	30,5	287	180	15	90	16	7
16.01HXW3t	HXW 3 t	3	0-60	19,5	118	30,5	291	180	20	90	16	8
16.01HXW4t	HXW 4 t	4	0-60	19,5	145	30,5	304	220	25	105	20	13
16.01HXW6t	HXW 6 t	6	0-60	19,5	145	30,5	307	220	25	110	20	14
16.01HXW8t	HXW 8 t	8	0-60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW10t	HXW 10 t	10	0-60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW12t	HXW 12 t	12	0-60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW15t	HXW 15 t	15	0-60	21,5	147	43	344	262	35	160	35	30
16.01HXW25t	HXW 25 t	25	0-60	21,5	147	43	349	262	40	175	35	33