

DHW horizontale plaatklem

Productinformatie




Algemeen: Voor het hijsen en verplaatsen van dunne platen die doorbuigen wanneer ze worden gehesen. Compacte uitvoering met een relatief laag gewicht en een hoge capaciteit. Deze klemmen **moeten altijd per paar gebruikt worden (of in een veelvoud daarvan)**. Max hoek: 60° (zie tekening).

... [Read more](#)

DHW horizontale plaatklem

Maattekening

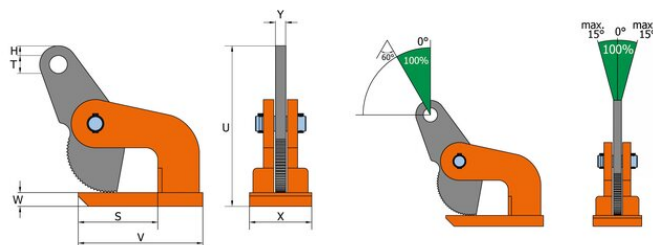

Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Bekopenig mm | WLL kg/paar | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------|---------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 16.01DHW1t | DHW 1 t | 1 | 0-15 | 1,000 | 13,5 | 99 | 22,5 | 167 | 140 | 10 | 65 | 15 | 2,5 |
| 16.01DHW2t | DHW 2 t | 2 | 0-35 | 2,000 | 14 | 114 | 26 | 233 | 180 | 20 | 80 | 15 | 8 |
| 16.01DHW4t | DHW 4 t | 4 | 0-50 | 4,000 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 |
| 16.01DHW6t | DHW 6 t | 6 | 0-50 | 6,000 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 |