Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

BSW schroefklem HP profiel

Productinformatie

Algemeen: Voor gebruik als tijdelijk ophangpunt waar een HP-profiel is gebruikt zoals in delen van een schip en machinekamers in schepen. Deze klem is voorzien van een spindel om de klem te monteren. De klem kan gebruikt worden voor HP-100 tot HP-240 (HP= Holland Profiel).

... *Read more*




Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

BSW schroefklem HP profiel

Maattekening

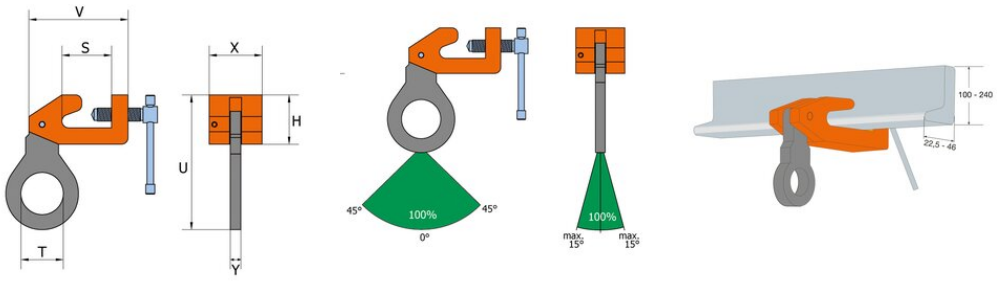

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)
502100152400540	BSW 1.5 t	1,5	100-240	75	74	45	180	150	40	16	2,9
502100302400540	BSW 3 t	3	100-240	75	75	65	205	150	80	16	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved