

BLCW blokkenklem

Productinformatie




Algemeen: Voor het verticaal hijsen en verplaatsen van verschillende materialen zoals staal, hout, kunststof, beton, marmer, enz. waarbij de last evenwijdige zijden heeft. De klem is vergrendeld in de open positie. Om te hijsen moet de gebruiker de hendel activeren en omhoog houden terwijl de kracht op het hijs oog naar boven gaat. Wanneer de last wordt neergezet wordt de klem automatisch ontgrendeld. De klembecken zijn bekleed met kunststof om beschadiging van de last te vermijden.

... [Read more](#)

BLCW blokkenklem

Maattekening

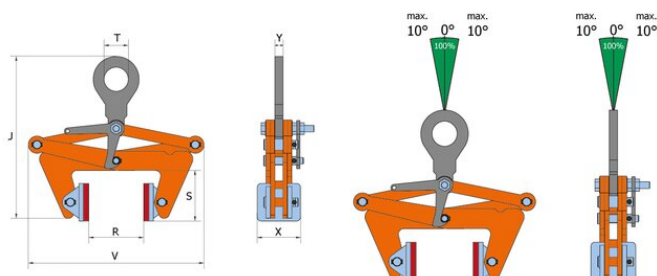

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Flensbreedte	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	X mm mm	Ymm mm	Gewicht (kg)
16.01BLCW 0.5 t	BLCW 0.5 t	0,5	30-110	95	45	305-460	270-325	80 (*70)	15	7
16.01BLCW 1 t	BLCW 1 t	1	100-230	120	45	380-655	425-530	80 (*70)	15	12,3
16.01BLCW 2 t	BLCW 2 t	2	220-360	140	45	410-735	580-675	80 (*70)	15	18
16.01BLCW 3 t	BLCW 3 t	3	350-500	178	64	530-900	725-835	100 (*90)	16	33