


Kiswire staalkabel 19x7 - draaiarm

Productinformatie

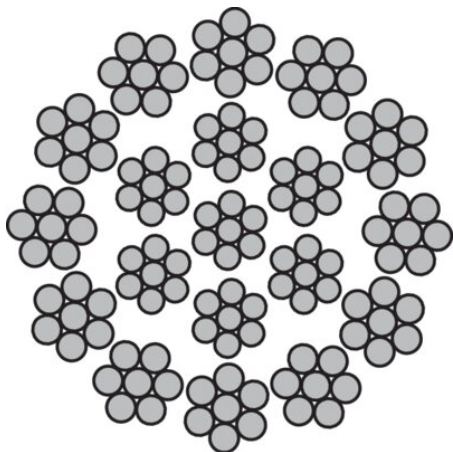

Draaiarme verzinkte multistrand hijskabel van de gerenomeerde staalkabel fabrikant Kiswire. Hoogwaardige constante kwaliteit verzekerd!

Toepassing: Geschikt voor bijv. kranen, elektrische takels, lieren en andere toepassingen waarbij een draaiarme constructie voldoende is.

Slagwijze: kruisslag rechts (**sZ**) standaard assortiment - langslag (**zZ**) op aanvraag

ISO 4309 Kabel Categorie Nr: alle diameters **RCN.23-1**

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Waarschuwing: Mag niet worden gebruikt met een wartel en voor ongeleid 1-parts hijsen met grote hijshoogte.

RCN: 23-1

Kiswire staalkabel 19x7 - draaiarm

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Lubrication	Gewicht kg/100m
102100604270382	6	1.960	Verzinkt	sZ	23,1	A-2	15,1
102100704270382	7	1.960	Verzinkt	sZ	31,5	A-2	20,6
102100804270382	8	1.960	Verzinkt	sZ	41,1	A-2	26,9
102100904270382	9	1.960	Verzinkt	sZ	52,1	A-2	34,1
102101004270382	10	1.960	Verzinkt	sZ	64,3	A-2	42,1
102101104270382	11	1.960	Verzinkt	sZ	77,8	A-2	51
102101204270382	12	1.960	Verzinkt	sZ	92,6	A-2	60,8
102101304270382	13	1.960	Verzinkt	sZ	109	A-2	71,2
102101404270382	14	1.960	Verzinkt	sZ	126	A-2	81,9
102101604270382	16	1.960	Verzinkt	sZ	165	A-2	107
102101804270382	18	1.960	Verzinkt	sZ	217	A-2	137
102102004270382	20	1.960	Verzinkt	sZ	273	A-2	170
102102204270382	22	1.960	Verzinkt	sZ	311	A-2	195