


6 tonnes - patin rouleur GKS

Informations du produit

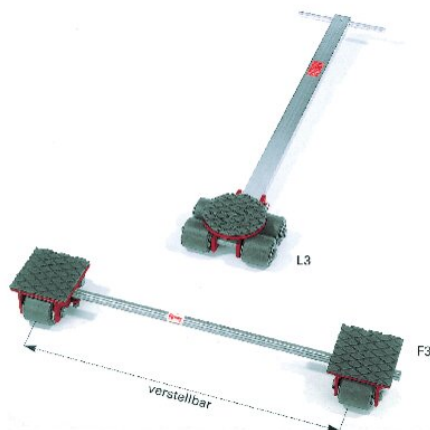

Informations générales : Les solutions de manutention GKS sont approuvées dans le monde entier pour le transport de charges lourdes en toute sécurité et simplicité. La série F & L constitue une solution de transport parfaite grâce à son appui en 3 points. Les chariots F forment l'essieu arrière. Ils sont reliés avec une barre de liaison réglable et permettent donc le transport de charges de différentes largeurs. Les chariots L sont utilisés comme unité de direction et disposent d'une surface de pose pivotante. Les galets GKS ne laissent aucune trace au sol, ont une faible résistance au roulement et offrent une grande stabilité.

Ensemble L3/F3 :


- Chariot transporteur standard pour les charges lourdes jusqu'à 6 tonnes.
- Hauteur de charge extrêmement basse.
- Tous les chariots de type F/L3 à F/L18 peuvent être combinés entre eux grâce à leur hauteur de charge identique.

Contactez-nous pour d'autres possibilités ! Nous proposons des solutions avec une capacité jusqu'à 120 tonnes.

... [En savoir plus](#)

6 tonnes - patin rouleur GKS

Dessin technique

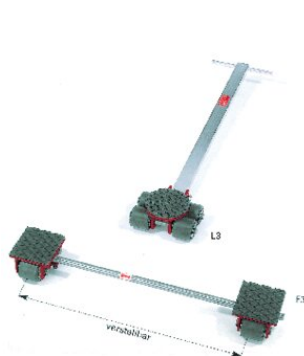

Données techniques

| Réf. | Type | Hauteur de charge mm | Nombre de galets | Dia. plateau pivotant mm | Angle de braquage plateau pivotant | Diametre des galets mm | Largeur mm | Surface de contact mm | LxW mm | Poids (kg) |
|-------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|---------|------------|
| 16.99GKSL03 | Front, steerable | 110 | 4 | 170 | $\pm 90^\circ$ | 85x85 | - | - | 270x230 | 12 |
| 16.99GKSF03 | Rear, stationary | 110 | 4 | - | - | 85x85 | 300-1000 | 150x150 | - | 15 |