


Câble 6x36 Âme textile Ropetex S16

Informations du produit




Usage courant

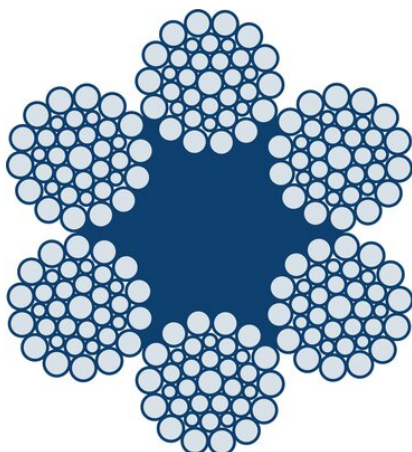

Elingue câble



Pont roulant



ROPETEX



Informations générales

Le câble S16 de Ropetex est le câble le plus utilisé avec le S65 dans la gamme des 8-38mm. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications. Le S16 est disponible avec une âme textile (FC). Il est plus flexible que le S65 mais a une résistance à la rupture plus faible.

Applications :

- Elingues câble
- Câble de levage
- Câble d'amarrage
- Câble de remorquage

... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x36 WS + FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C

Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,5

RCN: 09

Câble 6x36 Âme textile Ropetex S16

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100804270011	8	1960	Acier galvanisé	sZ	41,4	25,2	A-1	23,5
101100904270011	9	1960	Acier galvanisé	sZ	52,4	31,8	A-1	29,7
101101004270011	10	1960	Acier galvanisé	sZ	64,7	39,3	A-1	36,7
101101104270011	11	1960	Acier galvanisé	sZ	78,3	47,6	A-1	44,4
101101204270011	12	1960	Acier galvanisé	sZ	93,1	56,6	A-1	52,8
101101304270011	13	1960	Acier galvanisé	sZ	109	66,4	A-1	62
101101404270011	14	1960	Acier galvanisé	sZ	127	77	A-1	71,9
101101504270011	15	1960	Acier galvanisé	sZ	146	88,4	A-1	82,6
101101604270011	16	1960	Acier galvanisé	sZ	166	101	A-1	94
101101704270011	17	1960	Acier galvanisé	sZ	187	114	A-1	106
101101804270011	18	1960	Acier galvanisé	sZ	210	127,3	A-1	119
101101904270011	19	1960	Acier galvanisé	sZ	233	142	A-1	132
101102004270011	20	1960	Acier galvanisé	sZ	259	157	A-1	147
101102204270011	22	1960	Acier galvanisé	sZ	313	190	A-1	178
101102404270011	24	1960	Acier galvanisé	sZ	373	226	A-1	211
101102604270011	26	1960	Acier galvanisé	sZ	437	266	A-1	248
101102804270011	28	1960	Acier galvanisé	sZ	507	308	A-1	288
101103004270011	30	1960	Acier galvanisé	sZ	582	354	A-1	330
101103204270011	32	1960	Acier galvanisé	sZ	662	402	A-1	376
101103604270011	36	1960	Acier galvanisé	sZ	838	509	A-1	476
101103804270011	38	1960	Acier galvanisé	sZ	934	567	A-1	530