


6x24 + 7 âme textile

Informations du produit



Elingue câble

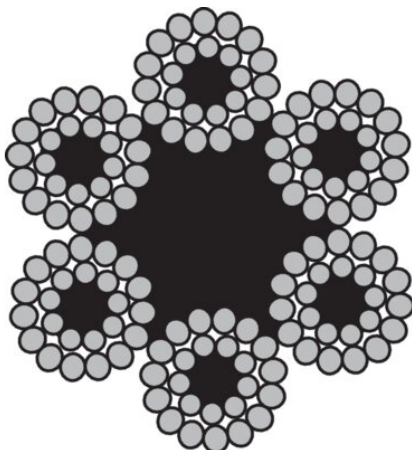

Généralités:

- **Sens de câblage** : croisé à droite SZ
- **applications** : Remorquage, amarrage, arrimage, élingues en câble.

... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x24 + 7 âmes textiles

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.41

6x24 + 7 âme textile

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
01.G10144060E	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	17,9	11,6	Sec	11
01.G10144080E	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	31,8	20,6	Sec	20
01.G10144100E	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	49,6	32,2	Sec	32
01.G10144120E	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	71,4	46,4	Sec	46
01.G10144140E	14	1 770	Acier galvanisé	sZ	97,2	63,1	Sec	62
01.G10144160E	16	1 770	Acier galvanisé	sZ	127	82,4	Sec	81
01.G10144180E	18	1 770	Acier galvanisé	sZ	161	104	Sec	103
01.G10144200E	20	1 770	Acier galvanisé	sZ	198	129	Sec	127
01.G10144220E	22	1 770	Acier galvanisé	sZ	240	156	Sec	154