MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Triangle de levage

Informations du produit

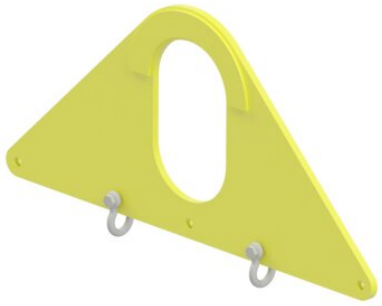

CERTEX

Tous nos triangles de levage sont fabriqués sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter en cas de besoins ou de questions spécifiques.

Les triangle de levage ont la même fonction que les palonniers de levage courts ou écarteurs. Il est supposé que les élingues sont accrochées au triangle tendues à la verticale. Si l'opération doit se faire sous angle, il faut tenir compte d'un facteur d'utilisation. Les angles d'inclinaison supérieures à 60° ne sont pas autorisés.

- **Certification :** Certificat CE. Une inspection par un organisme externe peut être obtenue.

... En savoir plus

Marquage: CMU, CE
Finition: jaune (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).
Attention: Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif. En cas de commande, nous vous soumettons toujours un dessin pour approbation afin que vous sachiez exactement ce que nous allons vous livrer.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Triangle de levage

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dimension de la manille	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Poids (kg)
620566700209	2	7/16	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	5/8	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	3/4	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	1	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	1-1/4	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	1-1/2	300	180	525	360	870	100

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés