


Chaîne de levage grade 120

Informations du produit

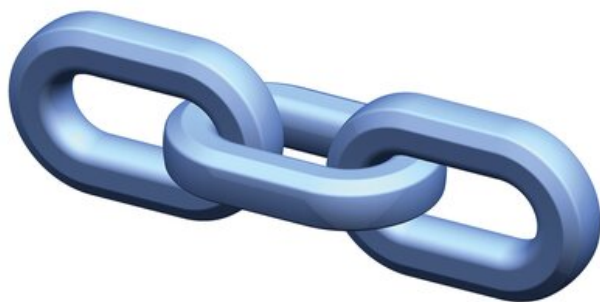

Informations générales

Chaîne spéciale en acier profilé très robuste. Classe de résistance 12. Destinée au levage.

Norme : Correspond à PAS 1061 avec modifications.

ATTENTION : ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Grade 120

Marquage: Le nom du fournisseur et la classe de résistance figurent sur chaque maillon.

Plage de température d'utilisation: -de 60°C à +300°C

Finition: Poudre bleu clair

Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Grade: 12

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU tonne(s) | Rupture min. kN | D mm | E mm | H mm | Poids kg/m |
|------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.6677060 | 8 | 3 | 118 | 8 | 25 | 11 | 1,64 |
| 11.6677087 | 10 | 5 | 196 | 10 | 33 | 14 | 2,7 |

Dimensions

