


Anneau ovale triple

Informations du produit

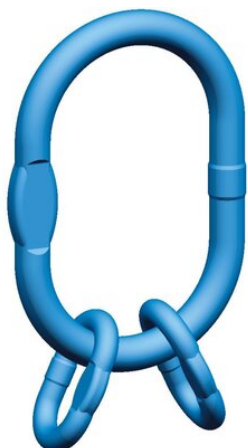

Maille de tête

Conçues pour être utilisées dans des élingues à 2, 3 et 4 brins. Les dimensions intérieures des mailles sont plus grandes.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: -60°C à +300°C

Finition: Poudre bleu clair.

Norme: EN 1677-4


Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Anneau ovale triple

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1 mm mm	Poids (kg)
11.0387994	VMWP 2- 7/8	4,25	214	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
11.0387996	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
11.0387998	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
11.0387992	VMWP 4-13	21,2	415	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
11.0332132	VMWP 4-16	26,5	425	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8