MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau ovale triple VWI

Informations du produit

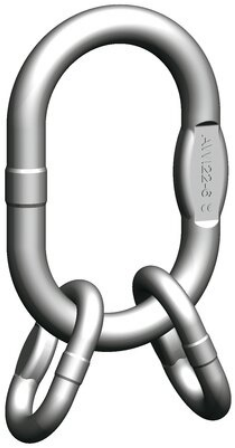

Maille de tête triple

Informations générales : Anneau ovale triple en acier inoxydable pour élingues chaînes à 3 brins et à 4 brins.

Testé à 100% de sa capacité de charge.

Il est idéalement adapté pour une utilisation dans les applications dans l'eau et dans les eaux usées et peut également être utilisé avec des produits chimiques et des produits alimentaires : cependant des restrictions s'appliqueront.

... *En savoir plus*

Matériau: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).
Marquage: Marqué CE, Dimension, CE
Finition: Décapé et sablé.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau ovale triple VWI

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Composé de	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1 mm mm	Poids (kg)
400100080070	VWI 4-6	0,84	AWI 10-6 + 2 BWI 9-6	1,6	10	9	124	80	44	50	20	0,28
400100130070	VWI 5-6	1,3	AWI 13-6 + 2 BWI 10-6	2,5	13	10	154	110	44	60	20	0,52
400100260070	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91
400100340070	VWI 8-6	3,35	AWI 18-6 + 2 BWI 16-6	5	18	16	205	135	70	75	34	1,64
400100530070	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02
400100890070	VWI 13-6	8,9	AWI 26-6 + 2 BWI 22-6	8	27	23	295	180	115	100	50	4,78
400101320070	VWI 16-6	13,2	AWI 32-6 + 2 BWI 26-6	10	32	27	340	200	140	110	65	7,98

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés